





IQ Panel 4

# SICUREZZA & SMARTHOME



Controllo vocale

Automazione luci

Termostato smart

Serrature smart

# Catalogo prodotti Qolsys

2024













Tabella comparativa	<b>O</b> NS	<b>₩</b> 4 HUB	PANEL 4
Hardware			
7" Touchscreen		✓	✓
8-Core CPU	✓	✓	✓
LTE & WiFi Comunicazione integrata Dual-Path	✓	✓	✓
Dual SRF (PowerG plus 1 legacy SRF: 319.5 or 345 or 433)			✓
Single SRF (Choose from PowerG or 319.5 or 345 or 433)	✓	✓	
Z-Wave Plus (800 Series)	✓	✓	✓
Disinserimento Bluetooth	✓	✓	✓
Streaming musica		✓	✓
Microfoni		1	3, con cancellazione eco
Telecamera 8MP a pannello con inclinazione flessibile			$\checkmark$
Rilevatore di rottura vetro del pannello			✓
Rilevatore di movimento			✓
Batteria di backup ai polimeri di litio 24 ore preinstallata	✓	✓	✓
Installazione Smart Mount	✓	✓	✓
Compatibile con IQ Base			✓
Opzione per Housing nera			✓

Software	IQ4 NS	IQ4 Hub	IQ Panel 4
Live View, Live Answer Doorbell & Cameras		$\checkmark$	$\checkmark$
Meteo su Home Screen		✓	✓
Screen Saver con foto		✓	✓
Integrazione completa con Alarm.com	✓	✓	✓

Security	IQ4 NS	IQ4 Hub	IQ Panel 4
Altoparlanti	1x 2-Watt	1x 4-Watt	4x 4-Watt
Sirena 85dB	✓	✓	✓
Zone 128	$\checkmark$	✓	✓
4 Partizioni	✓	✓	✓
Fino a 242 Codici Utente	✓	✓	✓
Sensori crittografati	✓	✓	✓
Supporto cablato	✓	✓	✓
Voce bidirezionale			✓
Certificazioni residenziali (UL 1023, 985)	✓	✓	✓



### Pannello di controllo





### Smart Security per una migliore esperienza domestica



Eccezionali funzionalità che fanno la differenza

Disinserimento touchless Bluetooth, visualizzazione e risposta dal vivo, sensore rottura vetri incorporato.



Migliore Campo Multifunzione

LTE e WiFi a doppio percorso, doppio SRF con PowerG, Z-Wave serie 800, Bluetooth 4.2.



Installazione ancora più semplice

Sistema SmartMount, antenne tutte interne, installazione guidata su schermo.



Streaming Audio QuadSound

Audio Bluetooth dal tuo smartphone con quattro altoparlanti da 4 watt.



Migliore fotocamera incorporata


Fotocamera grandangolare da 8MP 120° con FlexTilt. Foto al disinserimento, video di allarme.



Migliore Integrazione

Il migliore supporto del settore per le categorie residenziale, commerciale, edifici multifamiliari, edilizia e benessere.



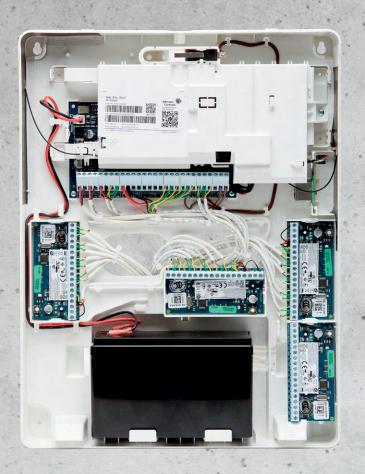



# IQ Pro

La nuova soluzione ibrida più grande e intelligente



### Due pannelli in uno IQ Panel 4 & PowerSeries NEO combinati



### Loop indirizzabili Un filo, tutti i tuoi dispositivi



Tutti possono essere Pro Progettato appositamente per una facile installazione tramite l'app IQ Installer, disponibile per dispositivi iOS e Android



### Communicatori integrati LTE a doppio percorso e WiFi/Ethernet



### PowerG & crittografia

Il miglior portafoglio di sensori wireless per la sicurezza e la salvaguardia della vita



### Tutto ciò di cui hai bisogno

8 partizioni, 100+ zone, 1.000 utenti









SPECIFICHE	
Connettività	
6 6 7	Fino a 128, completamente supervisionato
Configurazione Zone	41 sensor groups
Zone indirizzabili	Fino a Panel Max utilizzando l'espansore HSM3105 per la tecnologia indirizzabile MX
7	Normalmente chiuso, normalmente aperto, SEOL, DEOL
Zone cablate	8 zone a bordo Espandibile a Panel Max utilizzando HSM2108 fino a Panel Max
	PowerG: 915 Mhz Long Range Secure Encrypted 2-Way Wireless
Zone Wireless	Sicurezza RF: a seconda del modello: S-Line crittografato 319,5 MHz, 345 MHz o 433 MHz (Soft Launch, solo 433 disponibili)
	Z-Wave: non disponibile al Soft Launch
PowerG Wireless	Il modem radio PowerG funziona nella banda 912-919 MHz (wireless bidirezionale crittografato a lungo raggio)
Chiavi Wireless	Supporta fino a 32 chiavi remote senza fili
Antipanico	Fino a 120
Uscite programmabili	4 integrate, 128 a bassa corrente utilizzando HSM2208, 16 ad alta corrente utilizzando HSM2204
Alimentazione	
Alimentazione	Adattatore di alimentazione esterno: 120VAC, 60Hz, 1.2A DSC UL e ULC models: HS40WPSA & HS40WPSNA
Alimentatiori aggiuntivi	Fino a 4 alimentatori aggiuntivi (HSM2300 or HSM 2204)
Batteria	Acido al piombo sigillato e ricaricabile
Assorbimento - Pannello di controllo	120 mA (nominale)
Informazioni Generali	
	Fino a 1000 utenti (Soft Launch limitato a 249)
Utenti	Codici master, installatore, rivenditore, ospite, coercizione e utente
	Codici a 4 o 6 cifre
Partizioni	Fino a 8 partizioni
Supporto tastiera	Fino a 16 tastiere cablate
	Fino a 5 tastiere wireless incluso IQ Remote PowerG
Supervisione Sistema	CA, zona, incendio, comunicazione, batteria scarica, disturbo RF, Aux, modulo, guasti/guasti del sistema
Supporto comunicatore	Supporto per doppio comunicatore, tramite Wifi o Ethernet integrato, comunicazione secondaria tramite radio cellulare integrata
Servizi remoti	Integrazione con Alarm.com, connettività Cloud
Reporting della Stazione Centrale	Segnalazione da parte della stazione centrale tramite Alarm.com utilizzando SIA o CID
Programmazione locale	Su Smartphone utilizzando l'interfaccia dell'installatore locale connesso in Wi-Fi
Storia degli eventi	Cattura, memorizza e segnala fino a 200 eventi
Certificazioni	FCC
	IC UL-985, UL-1023, UL-2610 UL-1637 ULC-S545, ULC-S304
Processore	Qualcomm SnapDragon 8 Core SOM (Sistema su un modulo) con 16 GB di NAND Flash
Network	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2.4/5ghz - inclusa la funzionalità router integrata
	Ethernet 10/100Mb
	Cellular LTE CAT4 (Bands 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (non-First Net)
Dimensioni (LxWxH)	IQ Pro (metallo): 482.5mm x 305mm x 124mm
	IQ Pro P (plastica): 397.5mm x 304mm x 92mm
	IQ Pro (metallo): 4,4 kg (senza batteria)
Peso	IQ Pro P (plastica): 1,7 kg (senza batteria)
temperatura di esercizio	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Umidità	5% a 93% RH senza condensa
a.a	2.1.2.2.1.1.1.20124 00140134









### **IQ Panel4**

### **Centrale Multigestione**

La soluzione perfetta per gestire in modo innovativo la propria abitazione. Il pannello IQ4 integra al suo interno le migliori tecnologie disponibili sul mercato. La protezione antiintrusione è affidata ai dispositivi con tecnologia PowerG, altamente sicura con una portata superiore ed una affidabilità nella trasmissione wirelss senza pari. La gestione smart-home avviene per mezzo del sistema Z-Wave che consente d comandare e gestire i dispositivi di illuminazione, riscaldamento e attuatori compatibili. Oolsys è la soluzione ideale per installazioni residenziali e commerciali.

- Ricevitore PowerG fino a 128 dispositivi antintrusione
- · Riecvitore Z-Wave fino 137 dispositivi
- · Compatibile con una vasta gamma di dispositivi Alarm.com telecamere, citofoni, termostati, ecc
- Display Touchscreen da 7 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel
- · Comunicazione WiFi Cellulare 4G LTE
- Bluetooth per Disinserimento touchless e streaming Audio
- · 4x altoparlanti QuadSound frontali da 4W e sirena da 85 decibel
- Fotocamera frontale grandangolare da 8 MP, campo visivo di 120°
- 3x microfoni MEMS con cancellazione dell'eco e con algoritmo per rilevazione di rottura vetri



#### **IQ4 HUB**

### **Centrale Multigestione senza telecamera**

Medesime funzioni della versione IQ4 Panel ad eccezione della telecamera e microfono incorporati. Questa è la soluzione perfetta per garantire il massimo rispetto della privacy in applicazioni residenziali dove non sono richieste funzioni di verifica audio e video.



#### **IQ4 NS**

### Centrale Multigestion e senza schermo

Versione senza schermo controllabile completamente da smartphone. Questa è la soluzione entry-level in grado di offrire il massimo delle prestazioni ad un prezzo contenuto.



#### **WQVTASTPG**

#### Tastiera remota

Tastiera wireless bidirezionale PowerG che opera e comunica con il pannello principale.

- · Fornisce menu utente e installatore completi
- · Consente la gestione completa del sistema da un secondo punto di controllo
- · Sirena integrata
- · Supporta la gestione delle Partizioni





#### WQEXP12

### Modulo per conversione zone cablate in wireless PowerG

Il Modulo di espansione PowerG consente di connettere fino a 8 zone cablate e trasmetterle in modalità wireless ai pannelli IQ. È facile da installare ed è la soluzione perfetta per ampliare impianti esistenti o per realizzare nuove installazione ibride. (Massimo 2 moduli collegabili per pannello IQ).

- 8 ingressi per collegamento di zone cablate
- Uscita sirena (Supervisionata) 12V @ 700mA
- · 4 uscite PGM programmabili
- 2 uscite di alimentazione indipendenti (500 mA totali)
- · Alloggiamento batteria 12V 7Ah per backup di 24 ore
- Dimensione 225 mm x 250 mm x 80 mm



### **WQV2108**

### Scheda di espansione per ulteriori 8 ingressi

Questa scheda consente di espandere il modulo WQEXP12 con ulteriori 8 ingressi cablati. Per ogni modulo WQEXP12 è possibile collegare fino a 4 schede di espansione potendo così raggiungere fino a 40 zone totali.

Le centrali IQ possono gestire 2 moduli WQEXP12 equipaggiati di 4 espansioni WQV2108 ciascuno riuscendo così a collegare fino 80 zone cablate.



## WQLSTIQ4 Supporto per centrale IQ4

Supporto da tavolo per centrale IQ4.

Consente l'utilizzzo portatile del pannello IQ4 senza vincolare l'installazione a parete.



#### **WQLSBASEIQ4**

#### Base per centrale IQ4

Questa base bluetooth amplifica le funzioni audio del pannello IQ4:


- Suono straordinario: aggiungi una profondità straordinaria ai suoni del tuo pannello IQ
- Streaming di musica: utilizza uno smartphone connesso tramite Bluetooth per ascoltare musica, podcast e altro dai tuoi servizi preferiti
- Vista dal vivo, risposta dal vivo: ottima qualità audio per videocitofoni, telecamere interne ed esterne
- Facile installazione: installa facilmente IO Base su IO Panel 4 per un ottimo posizionamento ovunque



# Dispositivi Antintrusione PowerG

### Soluzioni antintrusione all'avanguardia grazie alla tecnologia wireless PowerG

La tecnologia wireless PowerG offre la soluzione perfetta per locali residenziali, piccole imprese e ambienti commerciali. La vasta gamma di periferiche disponibli consente di soddisfare ogni esigenza installativa e garantisce un elevato grado di affidabilità e sicurezza.

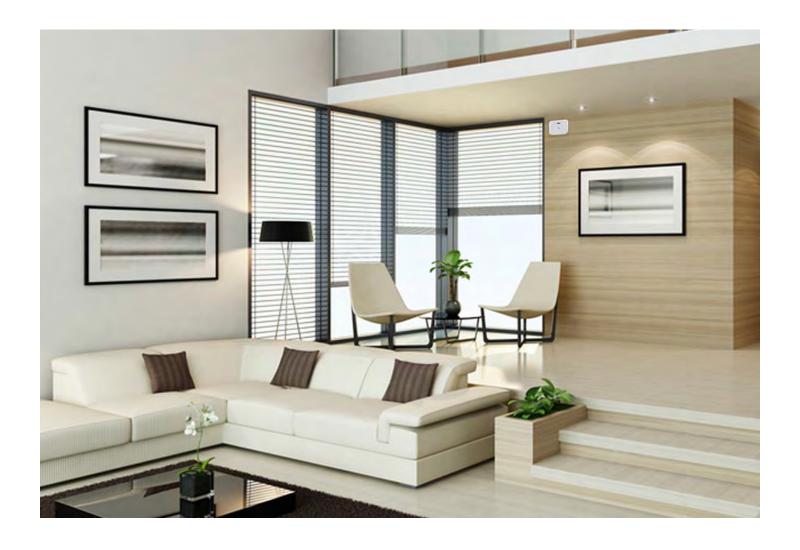







Contatto magnetico con ingresso ausiliario per il collegamento di un secondo contatto cablato. Progettato per una semplice installazione a protezione di porte e finestre. Disponibile in colore bianco e marrone.

- Ideale per la protezione di porte, finestre ed altri ingressi
- · Ingrsso ausiliario configurabile NC o EOL
- · Lunga durata della batteria fino a 8 anni
- Protezione antimanomissione frontale e posteriore
- · Dimensioni: 81 x 32 x 25 mm
- Disponibile anche in colore marrone art. WPMCON302EM



### WPCON303 - WPMCON303M Contatto magnetico Slim

Contatto magnetico ultrapiatto dal design moderno e dalle dimensioni compatte, progettato per una semplice installazione a protezione di porte e finestre. Disponibile in colore bianco e marrone.

- Ideale per la protezione di porte, finestre ed altri ingressi
- Le dimensioni ridotte e il design discreto lo rendono praticamente impercettibile una volta installato
- · Lunga durata della batteria fino a 6 anni
- · Dimensioni: 67 x 31 x 11 mm
- Disponibile anche in colore marrone art. WPMCON303M



### WPMCPZ304 - WPMCPZ304M Contatto magnetico con rilevatore d'urto e ingresso ausiliario

Il rlevatore d'urto PowerG è la protezione perimetrale ideale per locali residenziali e commerciali. L'elaborazione digitale avanzata è in grado di rilevare e analizzare con precisione colpi violenti ed anche una sequenza di colpi di bassa intensità, ignorando le vibrazioni di fondo che solitamente sono la principale causa di falsi allarmi.

- Rilevazione tempestiva di colpi violenti o di una serie di colpi di bassa intensità
- Alta immunità alle vibrazioni ambientali che possono causare falsi allarmi
- Protezione ideale contro lo scasso per la protezione di finestre, porte, muri e tetti
- Ingresso ausiliario per la connessione di un contatto cablato
- · Lunga durata della batteria fino a 5 anni
- Dimensioni: 118 x 27 x 30 mm
- Disponibile anche in colore marrone art. WPMCPZ304M



### **WPMCONEXT Contatto magnetico per esterno**

Il contatto magnetico da esterno con ingresso ausiliario è un rilevatore ad alte prestazioni perfetto per proteggere ingressi o uscite in ambienti esterni, quali cancelli perimetrali, recinzioni per piscine e giardini, porte di capannoni, finestre e altro ancora.

- Fornisce un'eccezionale protezione in esterno esterna di finestre, cancelli e porte
- La copertura PowerG consente trasmissioni a lunga distanza, ideale per proprietà estese
- Funziona in modo affidabile in condizioni meteorologiche e ambientali difficili (IP66),
- L'ampia tolleranza riduce i falsi allarmi e semplifica l'installazione

- · Lunga durata della batteria fino a 5 anni
- Facilmente occultabile, con involucro esterno verniciabile e abbinabile a diverse superfici
- · Lunga durata della batteria fino a 5 anni
- Dimensioni: 105 x 52 x 35 mm





### WPMIRCAM / WPMIRCAMK9 Sensore PIR con telecamera integrata / versione Pet-immune

Questo sensore fornisce la soluzione perfetta per la video verifica degli allarmi, di giorno e di notte. A fronte di una rilevazione da parte del sensore PIR, viene attivata la fotocamera e vengono immediatamente trasmessi allarmi e video. Esaminando le immagini in tempo reale, il personale di sicurezza può verificare l'allarme e reagire di conseguenza.

- Invio di immagini a colori agli istituti di monitoraggio
- Il campo visivo della telecamera è uguale alla copertura del sensore PIR: questo assicura che non vi siano zone "perse" quando la telecamera scatta le foto
- La versione Pet-immune (WPMIRCAMK9) ignora anumali fino a 38 kg di peso
- · Dimensioni: 125 x 63 x 60 mm



### WPMIR802 Sensore PIR con funzione Pet-immune

Rilevatore digitale PIR di movimento con funzione Pet-immune escluibile, facile da installare dalle eccezionali prestazioni di rilevazione. Include sensori per monitoraggio della temperatura e luminosità ambientale, offre sicurezza e funzionalità intelligenti in un unico dispositivo, con un aspetto elegante e contemporaneo che si adatta a qualsiasi arredamento.

- · Copertura di rilevazione fino a 12 m
- Rilevatore di movimento, temperatura e luminosità ambientale in un singolo dispositivo
- L'algoritmo avanzato True Motion Recognition™ distingue tra intrusi e altri disturbi ambientali
- Pet-immune L'algoritmo Target Specific Imaging™ distingue tra esseri umani e animali domestici fino a 38 kg
- · Lunga durata della batteria fino a 6-8 anni
- · Dimensioni: 83 x 61 x 42 mm



### WPMIR36010 Sensore PIR da soffitto 360°

Rilevatore di movimento PIR sicuro e avanzato, si adatta perfettamente a spazi che richiedono una copertura fino a 10 m di diametro. Visivamente discreto, estremamente robusto e difficile da manomettere è ideale in ambienti residenziali e commerciali.

- Rilevazione del movimento a 360° da un dispositivo montato a soffitto
- · Ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni
- · Design moderno e discreto

- Semplicità di installazione e manutenzione
- · Lunga durata della batteria fino 5 anni
- · Dimensioni (diametro): 10.6 cm



### WPMIR36020 Sensore PIR da soffitto 360° Longa Portata

Rilevatore PIR per installazione a soffitto con copertura 360° a lunga portata, particolarmente adatto per siti commerciali che richiedono una copertura di rilevamento fino a 20 m di diametro. Progettato unicamente per un posizionamento a soffitto discreto e difficile da raggiungere, il rilevatore è visivamente attraente e difficile da manomettere.

- Rilevazione del movimento a 360° da un dispositivo montato a soffitto
- Protegge completamente ambienti di dimensioni medio-grandi con una copertura fino a 20 m di diametro
- Garantisce prestazioni affidabili utilizzando la tecnologia wireless bidirezionale PowerG
- Riduce al minimo l'impatto visivo, con un design moderno e discreto
- Lunga durata della batteria fino 3 anni
- · Semplice installazione e manutenzione





### WPMIR30AM / WPMDT32AM Rilevatori PIR a specchio con Anti-Mascheramento / DT

Il sensore WPMIR30AM grazie alle sue caratteristiche costruttive soddisfa perfettamente le necessità in applicazioni commerciali e residenziali. La lente PIR a specchio garantisce una rilevazione eccezionale ed un'elevata immunità ai falsi allarmi anche nelle condizioni più difficili.

- · Area di copertura 15 m / 90°
- Tecnologia brevettata V-Slot lente piccola, incassata e robusta
- Tecnologia di protezione attiva antimascheramento (AM)

- Facile installazione senza regolazioni verticali
- Dimensioni: 115 x 60 x 48 mm

Il rilevatore a doppia tecnologia WPMDT32AM combina l'avanzato algoritmi di rilevamento PIR con la rilevamento a microonde in banda K per ridurre drasticamente i falsi allarmi in installazioni residenziali e commerciali difficili. L'esclusiva modalità anti-occultamento aumenta l'affidabilità riuscendo a rilevare un intruso intento a camuffare la propria temperatura corporea per avvicinarsi molto alla temperatura ambiente.

- La doppia tecnologia PIR + microonda (banda K) riduce drasticamente i falsi allarmi e i conseguenti costi operativi
- Tecnologia di protezione antimascheramento (AM) attiva senza precedenti sia per i sensori PIR che a microonde
- La modalità anti-occultamento rileva gli intrusi anche in condizioni di temperatura estreme
- Tecnologia brevettata V-Slot apertura della lente piccola, incassata e robusta
- Dimensions: 115 x 60 x 48 mm



### WPMIRCLIP Sensore PIR Tenda

Rilevatore PIR a tenda compatto ed elegante, progettato per la protezione di porte, finestre, pareti e

- Copertura a tenda selezionabile 2, 4 e 6 m per prestazione ottimizzata in base alle dimensioni della parete
- · Lunga durata della batteria fino 7 anni
- Indicazione della qualità del collegamento visibile direttamente sul dispositivo
- Dimensioni: 105 x 35 x 30 mm



### WPM502MIC Microfono Ambientale Rottura Vetri

Rilevatore di rottura vetri completamente supervisionato compatibile con i sistemi di allarme antintrusione PowerG. Questo rilevatore ad alta precisione è progettato per un'ampia gamma di applicazioni residenziali e commerciali in cui è richiesto un rilevamento affidabile della rottura vetri con un elevata immunità ai falsi allarmi.

- Tecnologia avanzata consente una rilevazione accurata e priva di falsi allarmi
- Non è necessaria alcuna regolazione durante l'installazione; non occorre configurare in base al tipo di vetro o alle dimensioni della stanza
- · Lunga durata della batteria fino 5 anni
- Funzione Auto-test (buzzer incorporato)
- Dimensioni: 88 x 62 x 30 mm



### WPM20EXT Sensore PIR per esterno con Anti-Mascheramento

WPM20EXT è un innovativo rilevatore PIR a specchio per esterno, progettato per soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza dei proprietari di immobili offrendo una rilevazione accurata degli intrusi pur garantendo un elevata immunità ai falsi allarmi. Sono presenti diverse tecnologie innovative al fine di superare al meglio le diverse condizioni ambientali, di giorno o di notte, con pioggia o luce solare diretta, presenza di animali, cambiamenti dei livelli di luce e altro ancora. La rivoluzionaria tecnologia Octa-Quad di Visonic, che utilizza otto sensori PIR, ognuno dei quali funge da rilevatore Quad, consente al dispositivo di determinare in modo accurato e affidabile se un allarme è giustificato.

- Innovativa tecnologia Octa-QuadTM in grado di distinguere tra una persona in movimento e fonti di disturbo ambientali quali alberi e cespugli, piccoli animali, riducendo al minimo i falsi allarmi.
- · Lunga durata della batteria fino 3 anni
- Tecnologia brevettata V-Slot -lente piccola, incassata e robusta

- Protezione antimascheramento completa e senza precedenti
- Ottiche Black Mirror Forniscono un'immunità eccezionalmente elevata ai falsi allarmi causati dalla luce solare e dai fari delle automobili
- Dimensioni: 157 x 147 x 124 mm



### WPM20EXTCAM Sensore PIR da esterno con telecamera integrata

WPM20EXTCAM è un innovativo rilevatore PIR a specchio per esterno con telecamera integrata, fornisce la soluzione perfetta per la video verifica degli allarmi. Sono presenti diverse tecnologie innovative al fine di superare al meglio le diverse condizioni ambientali, di giorno o di notte, con pioggia o luce solare diretta, presenza di animali, cambiamenti dei livelli di luce e altro ancora. A seguito di una rilevazione da parte del sensore PIR, viene attivata la fotocamera e vengono immediatamente trasmessi allarmi e video. Esaminando le immagini in tempo reale, il personale di sicurezza può verificare l'allarme e reagire di conseguenza.

- Invio di immagini a colori alla stazione di monitoraggio
- Il campo visivo della telecamera è uguale alla copertura del sensore PIR: questo assicura che non vi siano zone "perse" quando la telecamera scatta le foto
- · Lunga durata della batteria fino 3 anni
- Innovativa tecnologia Octa-Quad™ in grado di distinguere tra una persona in movimento e fonti di disturbo ambientali quali alberi e cespugli, piccoli animali, riducendo al minimo i falsi allarmi.
- Dimensioni: 157 x 147 x 124 mm



### WPMIR902EXT Sensore PIR da esterno Tenda

Questo rilevatore PIR a tenda per esterno è in grado di creare una protezione stretta a "tenda" per proteggere finestre, balconi, porte, passi carrai e altri accessi. Di piccole dimensioni, questo dispositivo è eccezionalmente grande nelle prestazioni. Resistente alle intemperie (IP55) e immune agli animali domestici, con funzione Anti-Mascheramento, offre una rilevazione precisa e affidabile anche a temperature estreme da -35°C a 60°C ed in ambienti esterni difficili.

- Grazie alla protezione "sottile a tenda" è il sensore ideale per la protezione di finestre e porte
- · Tecnologia antintrusione wireless all'avanguardia
- · Raggio di rilevamento fino a 8 m
- · Design moderno e discreto

- · Sistema Anti-Mascheramento
- Funziona in modo affidabile, anche a temperature estreme e condizioni ambientali difficili - IP55
- · Lunga durata della batteria fino 3 anni





### WPMSIR720 Sirena da Interno

Sirena da interno, ideale per edifici residenziali e commerciali. Questa economica sirena wireless bidirezionale produce tutti gli allarmi, con suoni differenziati per intrusione e incendio. Il suono della sirena è estremamente forte e la luce stroboscopica bianca ad alta potenza integrata assicurano che l'allarme venga notato.

- Suono di allarme differenziato per intrusione e incendio
- · Lunga durata della batteria fino 8 anni
- Sirena piezo da 110 dB e luce stroboscopica ad alta potenza
- Dimensioni: 161 x 161 x 50 mm



### WPMSIR740 Sirena da Esterno

WPMSIR740 è una sirena wireless bidirezionale da esterno (IP55). Fornisce la soluzione perfetta per i proprietari di case che cercano una sirena da esterno economica e facile da installare. Installazione veloce senza cavi e ridotta manutenzione grazie alla lunga durata della batteria.

- · Lunga durata della batteria fino 8 anni
- · Sirena Piezo 110 dB
- Suoni di allarme differenziati per intrusione, incendio, gas e allagamento
- Ampia area sul coperchio per stampa o applicazione di loghi personalizzati
- Dimensioni: 295 x 186 x 63 mm



### WPMRX600 Ripetitore di segnale

Il ripetitore WPMRX600 estende il raggio di comunicazione tra il pannello di controllo e gli altri dispositivi PowerG. Riceve messaggi di allarme, stato e supervisione dai dispositivi wireless e li invia al pannello.

- Il raggio di copertura di gran lunga superiore allo standard del settore
- Alimentazione di rete e batteria di backup fino a 48 ore (ricaricabile)

• Dimensioni: 161 x 161 x 50 mm





### WPMTS241 Tastiera portatile

Tastiera bidirezionale che comunica con i pannelli PowerG. Offre una facile programmazione e un controllo intuitivo del sistema di sicurezza.

- Design attraente ed ergonomico per l'uso portatile o per montaggio a parete
- · Funzione antipanico integrata
- Fornisce indicazioni di stato visive e udibili, tra cui beep Ingresso/Uscita e Guasto
- Lettore di prossimità integrato utilizzabile anche con centrali sprovviste di lettore di prossimità integrato



### WPMTR235 Telecomando Slim

Telecomando sottile a 4 pulsanti utilizzato per eseguire l'inserimento e il disinserimento, la segnalazione di emergenza, l'allarme antipanico e la visualizzazione dello stato del sistema. Fornisce una verifica visiva immediata che il comando inviato sia stato eseguito correttamente.

- Inserimento/disinserimento, segnalazione di emergenza, allarme antipanico e controllo dello stato del sistema
- Indicazione visibile della qualità del segnale mostrata sul dispositivo
- · Lunga durata della batteria fino 5 anni
- Dimensioni: 60 x 34.5 x 12.5 mm



### WPMRIN429 Rilevatore di Fumo Ottico e Temperatura

Il rilevatore di fumo e calore wireless in grao di fornire un allarme tempestivo in caso di incendio. Allerta gli occupanti della stanza attivando il buzzer integrato da 85 dB e la luce LED lampeggiante quando vengono rilevati fumo o temperatura superiore a 57°C. Allo stesso tempo, trasmette un segnale codificato al pannello di controllo per attivare la sirena del sistema, avvisando l'utente finale e/ o l'istituto di vigilanza per inviare assistenza sul posto.

- Fornisce un accurato avviso di incendio, con segnali udibili e visivi al rilevamento di fumo o temperatura elevata
- Migliora la sicurezza e facilita la manutenzione per mezzo di avvisi di manomissione del dispositivo e batteria scarica
- La tecnologia wireless PowerG garantisce una comunicazione bidirezionale di elevate prestazioni e affidabilità
- · Lunga durata della batteria fino 3 anni
- L'ampio raggio di trasmissione consente installazioni senza ripetitori
- Velocizza le installazioni grazie all'indicatore di qualità del collegamento visibile sul dispositivo
- Semplice installazione a parete e soffitto, con staffa
- · Protetto da tamper posteriore



### WPMCT442 Rilevatore Monossido di Carbonio (CO)

Rilevatore wireless di monossido di carbonio che avvisa tempestivamente del pericolo di avvelenamento da CO, prevenendo danni agli organi vitali. il dispositivo WPMCT442 utilizza un sofisticato sensore elettrochimico per fornire un'uscita lineare proporzionale alla concentrazione di gas CO, che è la tecnologia più accurata disponibile per il rilevamento di CO.

- Completamente certificato dagli enti internazionali più severi ed esigenti conforme alle normative Europee (LPCB UK, EN 50291) e USA (UL 2075)
- Forte buzzer di allarme incorporato (95 dB) e LED di allarme lampeggiante
- · Auto-test e pulsnate di test manuale
- · Lunga durata della batteria fino 4 anni
- · Indicazione di batteria scarica visibile




### WPMACQ550 Rilevatore Allagamento

Rilevatore di allagamento wireless completamente supervisionato, progettato per rilevare la presenza di acqua in scantinati, lavanderie e molte altre applicazioni residenziali e commerciali, fornendo un allarme tempestivo in caso di allagamento.

- Indicazione visibile della qualità del segnale mostrata sul dispositivo
- Semplice installazione: include una sonda da 3 m per il posizionamento a parete del trasmettitore
- · Lunga durata della batteria fino 8 anni
- · Dimensioni: 81 x 34 x 25 mm

# Dispositivi Smart Home

Scopri il nuovo ed innovativo sistema Qolsys, un nuovo modo di pensare e vivere la sicurezza della tua casa, migliorando la qualità della tua vita. Tutto il sistema sarà gestito dal potente Pannello di Controllo IQ4, una centrale multigestione super intelligente che trasformerà la vita quotidiana all'interno della tua casa grazie alle innovative funzioni di smart security e domotica.

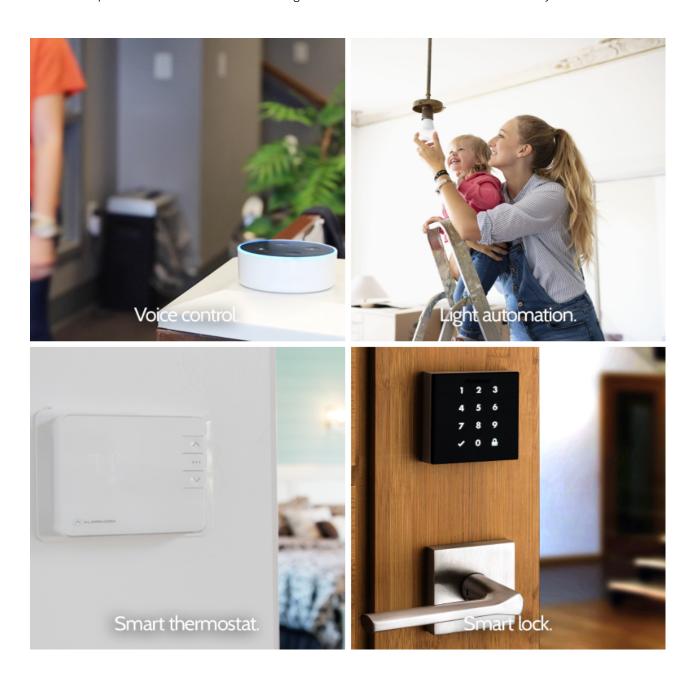







Resta comodo e gestisci i consumi grazie al Termistato Smart certificato ENERGY STAR®. Programmi di risparmio energetico e la gestione da smartphone consentono un semplice controllo da remoto del termostato ovunque tu sia. Il termostato intelligente di Alarm.com può funzionare con Batterie AA (per massimo di 18 mesi) o può essere alimentato direttamente a cavo.

- · Alimentazione 4 batterie AA oppure 24V
- Dimensioni: 10,2 x 12,1 x 2,5 cm
- Comunicazione Z-Wave Plus



### **WQVCTFX**Citofono Wi-Fi con analisi video

Nuova generazione di videocitofono campanello dell'aspetto elegante e contemporaneo con audio bidirezionale. Fornisce un ampio campo visivo verticale di 150° (FOV) che consente di monitorare l'intera zona porta. Inoltre, grazie all'analisi video intelligente è possibile rilevare la presenza di persone e di ricevere avvisi anche se i visitatori non suonano il campanello.

- Ampio campo visivo (150° V, 115° H)
- · Risoluzione video Full HD (1440 x 1920).
- · Analisi video per rilevare la presenza di persone



### Salto Danalock Serratura motorizzata Z-Wave

Serratura motorizzata Danalock intelligente di facile installazione. Grazie alla connessione Z-Wave Plus le serrature intelligenti Danalock si integrano perfettamente nella vostra casa intelligente. Sarà possibile gestire l'apertura della porte ed interagire con altri dispositivi presenti in casa come luci, termostato, sistema di allarme, ecc.

- · Alimentazione 4 batterie CR123A
- · Durata batterie 9000 cicli (circa 1 anno)
- · Dimensioni: 59 x 67 mm



#### **WQPCOR**

### Presa di corrente Intelligente Z-Wave Plus

Presa di corrente intelligente con trasmissione Z-Wave Plus, tecnologie di domotica wireless che consente di creare facilmente una casa intelligente e moderna.

- · Ingresso tensione: 110-230V AC, 50/60Hz
- Corrente massima 12A
- · Comunicazione Z-Wave Plus





#### **WQV2MPINTA** - Telecamera da interno

- Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Ethernet o Wi-Fi
- Lente 3 mm Campo visivo di 117°
- Audio bidirezionale

- · Illuminatore IR fino a 5 mt
- · Registrazione Smart View su SD card
- Video Analytics



### WQV2MP180PTZ - Telecamera da interno PTZ

- Risoluzione 6.8 Mpx
- · Connessione Ethernet PoE / Wi-Fi
- · Lente 1.62 mm Campo visivo di 180°
- · Audio bidirezionale con tasto emergenza
- · Illuminatore IR fino a 5 mt
- · Registrazione Smart View su SD card
- · Digital Pan Tilt Zoom



### WQV2MPEXT - Telecamera da esterno

- · Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Wi-Fi
- · Lente 3 mm Campo visivo di 117°
- Audio bidirezionale

- · Illuminatore IR fino a 12 mt
- · Registrazione Smart View su SD card
- Video Analytics



### WQV2MPEXTSD - Telecamera da esterno

- Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Wi-Fi
- Lente 3 mm Campo visivo di 117°
- · Audio bidirezionale
- · Microfono Altoparlante per funzione parla ascolta
- · Illuminatore IR fino a 15 mt
- · Registrazione Smart View su SD card
- Video Analytics
- · Funzione Perimeter Guard





### WQV2MPMB4POE - Telecamera mini bullet da interno/esterno

- · Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Ethernet
- Lente 4 mm Campo visivo di 86°
- · Ideale per installazioni residenziali e commerciali
- · Illuminatore IR fino a 30 mt
- · Alimentazione 12vcc PoE
- IP67



### **WQV2MPB4POE** - Telecamera bullet da interno/esterno

- Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Ethernet
- · Lente 4 mm Campo visivo di 86°
- · Ideale per installazioni residenziali e commerciali
- · Illuminatore IR fino a 80 mt
- Alimentazione 12vcc PoE
- IP67



### **WQV2MPD28POE** - Telecamera turret da interno/esterno

- · Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Ethernet
- Lente 2.8 mm Campo visivo di 108°
- · Ideale per installazioni residenziali e commerciali
- · Illuminatore IR fino a 30 mt
- · Alimentazione 12vcc PoE
- IP67



#### WQV2MPD28POEAB - Telecamera dome da interno/esterno

- Risoluzione 2 Mpx
- · Connessione Ethernet
- · Lente 2.8 mm Campo visivo di 111°
- · Ideale per installazioni commerciali
- · Illuminatore IR fino a 30 mt
- · Registrazione Smart View su SD card
- Business Activity Analytics
- · Cover grigio scuro inclusa



#### **WQV4MPDZMPOEAO** - Telecamera turret da interno/esterno

- Risoluzione 4 Mpx
- · Connessione Ethernet
- Lente 3.2 9.8 mm Campo visivo da 116° a 34°
- · Ideale per installazioni commerciali
- · Illuminatore IR fino a 30 mt
- · Registrazione Smart View su SD card
- Business Activity Analytics
- · lente varifocale motorizzata







#### Azienda Certificata





### SEDE Lombardia SICURIT Alarmitalia®

Via Gadames, 91 20151 MILANO - Italy Tel. 02 380701 Fax 02 3088067 E-mail: info@sicurit.it

#### SICURIT Veneto e Friuli

Viale delle industrie, 23 35100 Padova (PD) Tel. 049 7808387 Fax 049 7808389 Commerciale: 366 2639114 E-mail: padova@sicurit.it

### SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12 60020 Ancona Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161 Commerciale 1: 328 7687307 Commerciale 2: 344 0334715 E-mail: ancona@sicurit.it

### **SICURIT Piemonte**

Via Lesna, 22 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 7701668 - Fax 011 7701675 Commerciale 1: 320 2646898 Commerciale 2: 335 6085670 Tecnico: 347 2323406 E-mail: torino@sicurit.it

### **SICURIT Emilia Romagna**

Via del Sostegno, 24 40131 Bologna Tel. 051 6354455 Fax 051 6350936 Commerciale: 345 5617170 E-mail: bologna@sicurit.it

#### **SICURIT Lazio**

Via Luigi Perna, 45 00142 Roma Tel. 06 5415412 Fax 06 54223060 Commerciale: 335 5838176 E-mail: roma@sicurit.it

#### **SICURIT Toscana**

Via dei Cadolingi, 2/4 50018 Scandicci (FI) Tel. 055 7310214 Fax 055 7310215 Commerciale: 345 2959113 E-mail: firenze@sicurit.it

### **SICURIT Sicilia**

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15 95128 Catania Tel. 095 7167423 Fax 095 505276 Commerciale: 366 3271170 E-mail: catania@sicurit.it

### Johnson Controls

Johnson Controls è un leader industriale e tecnologico diversificato a livello globale che serve un'ampia gamma di clienti in più di 150 paesi. I 120.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni energetiche efficienti, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di prossima generazione che interagiscono perfettamente per mantenere la promessa di città e comunità intelligenti. L'impegno per la sostenibilità ha le radici nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico.

Per ulteriori informazioni, visitare www.johnsoncontrols.com o @johnsoncontrols su X.