

SICURIT
ALARMITALIA



**QUALITY
FIRST**




CATALOGO

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA AD ALTA RISOLUZIONE



SICURIT
VIDEO

Armadi metallici di sicurezza	27	Telecamera da soffitto o parete - visione 180°/360°	8
Convertitore con ingresso AHD e uscita analogica	25	Telecamera dome da esterno	13
Distributore video 1IN/2OUT HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS	24	Telecamere bullet e dome SICURIT 4K (UHD)	14
Kit trasmissione segnale HDMI	25	Telecamere Bullet lente fissa, varifocal e zoom motorizzato	4
Mini ricetrasmittitori attivo/attivo di segnale video AHD	25	Telecamere Bullet STELLARI lente fissa e varifocal	5
Mini telecamere discrete e Box camera	3	Telecamere bullet - visione 180°	9
Monitor LED TVCC	22-23	Telecamere Dome	6
Speed dome	11	Telecamere Dome STELLARI	7
Strumenti di diagnostica e setup per telecamere	26	UPS - Gruppo di continuità	28
Telecamera Bullet con Pan&Tilt Zoom e Autofocus	10	Videoregistratori	15-21
Telecamera bullet SICURIT 5MP	12		



**SFOGLIA ONLINE IL CATALOGO SICURIT
VIDEOSORVEGLIANZA AHD**

MINI TELECAMERE DISCRETE E BOX CAMERA DA INTERNO



FUNZIONALITÀ



SUPPORTO
UTC



SPCIFICHE TECNICHE	TAHD2300PH	TAHD2000SPIA4	TAHD2000INF4	TAHDX2700N
Sensore	1/2.7" CMOS Panasonic	1/3" CMOS SONY	SONY Exmore 1/2.8"	CMOS SONY
Filtro colore	Day&Night Elettronico		Meccanico	
N. pixel	1920(H) x 1080(V)			
Risoluzione	2MP			
Sensibilità	1,3 Lux / F2.0	0,1 Lux	0 Lux con IR invisibile acceso	1 Lux a colori - 0,3 B/N
Lente	Pin-hole da 4,3 mm	Fisheye 1,78 mm	3,7mm Pinhole	Attacco CS
Shutter	AUTO			
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico oltre 150/300 metri			
Regolazioni	OSD (on screen display) + UTC (up to coax)			
AGC	AUTO			
Backlight	selezionabile in 16 posizioni	AUTO		
IR LED	NO		IR Led invisibili	NO
Alimentazione	12Vcc			
Assorbimento	90mA	75mA	2W - 300mA max	< 8W
Temp. d'esercizio	da -10° a +50°C		da 0° a +45°C	da -10° a +50°C
Dimensioni (mm)	30 x 30 (b x h)	Richiede foro da 23 mm di diametro spessore max della porta 85 mm, minimo 40 mm	62 x 90 x 48 (b x h x p)	75 x 75 x 130 (b x h x p)
Peso	80gr	150gr	< 100 gr	560gr
Dotazione	Privacy Masking		4 aree di Privacy masking, 3D DNR	Privacy zone, 3D DNR



BULLET DA ESTERNO 4 IN 1 AHD SUPERIOR



MOTORIZZATA



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDB2000IR4	TAHDB2000IRV4	TAHDB2000IRZM4
Sensore	SONY IMX307 CMOS 1/2.8"		
Filtro colore	Meccanico (IR CUT FILTER)		
N. pixel	1920(H) x 1080(V)		
Risoluzione	30fps@2MP		
Sensibilità	Fino a 0 Lux con LED IR accesi		
Lente	fissa 3,6 mm	Varifocal 2,8-12 mm	Varifocal MOTORIZZATO 2,8-12 mm
Shutter	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s		
Grado Protezione	IP66		
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico oltre 150/300 metri		
AGC e Backlight	AUTO/ON/OFF		
IR LED	LED IR ad elevata efficienza		
Portata IR LED	20 m	40 m	
Alimentazione	12Vcc		
Assorbimento	da 7 a 12W		
Temp. d'esercizio	da -20° a +60°C		
Dimensioni (mm)	75 x 186,5 (ø x p)	75 x 262 (ø x p)	
Peso	400 gr	700 gr	
Dotazioni	Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR, Digital WDR, Dual Stream		

ACCESSORI



TVSTPALUNI

Collare da palo e da angolo colore bianco per telecamere IP bullet



TAHDBBOXLP

Scatola di giunzione per telecamere IP bullet
altezza 2,5 cm
diametro 9 cm

NO per TAHDB2000IR4



TAHDBBOXLP2

Scatola di giunzione per telecamere IP bullet
altezza 4 cm
diametro 11,5 cm

NO per TAHDB2000IR4



TVBOXBULWP2

Box di giunzione waterproof
altezza 4 cm

FUNZIONALITÀ



SUPPORTO
UTC



LED
INFRAROSSI



STAGNA
IP66



Le telecamere stellari sono notevolmente sensibili e **mantengono la visualizzazione a colori, SENZA PASSARE IN BIANCO E NERO**, anche nella fase notturna. **La scena della ripresa deve essere sufficientemente illuminata (artificialmente) in quantità tale da permettere alla telecamera di funzionare correttamente, si raccomanda pertanto di effettuare un test notturno nelle condizioni in cui dovrà operare. Non è assolutamente possibile far lavorare la telecamera in condizioni di buio completo o parziale.** Dove è necessaria maggiore sensibilità è opportuno utilizzare una telecamera a ottica fissa, che avendo un'unica lente è molto più luminosa e riesce ad amplificare maggiormente le luci artificiali presenti.



Le telecamere stellari hanno i seguenti **VANTAGGI**:

1. **l'assenza del fascio IR che evita di attirare insetti (farfalle, moscerini, ragnatele ecc.) che vanno a disturbare la scena**
2. è adatta alle soluzioni di videosorveglianza che richiedono video analisi tradizionale ed intelligente perché la telecamera **resta sempre a colori**;
3. è estremamente discreta in quanto l'assenza del fascio IR **non la rende visibile**;
4. **in caso di pioggia, neve e nebbia non si ha riflessione.**



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDB2300LL4	TAHDB2300ZMLL
Sensore	Stellare STARVIS "SUPERIOR" Sony IMX293 CMOS	
Day&Night	Colore	
N. pixel	1920x1080	
Risoluzione	2MP	
Sensibilità	Ultra low light 0,001 Lux	
Lente	Fissa 3,6 mm	Motorizzata 2,8-12 mm
Shutter	Auto	
Grado Protezione	IP66	
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri	
Regolazioni	funzione UTC (up to coax)	
AGC e Backlight	Auto	
IR LED	NO	
Alimentazione	12Vcc	
Assorbimento	5W	
Temp. d'esercizio	da -20° a +60°C	
Dimensioni (mm)	75 x 262 (ø x p)	
Peso	900 gr	
Dotazioni	Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR, Digital WDR, Dual Stream	

ACCESSORI



TVSTPALUNI
Collare da palo e da angolo colore bianco per telecamere IP bullet



TAHDBBOXLP
Scatola di giunzione per telecamere IP bullet altezza 2,5 cm diametro 9 cm



TAHDBBOXLP2
Scatola di giunzione per telecamere IP bullet altezza 4 cm diametro 11,5 cm



TVBOXBULWP2
Box di giunzione waterproof altezza 4 cm

FUNZIONALITÀ



STELLARE



STAGNA
IP66



SUPPORTO
UTC



DOME "SUPERIOR" DA ESTERNO CON IR LED



MOTORIZZATA



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDD2000IR4	TAHDD2000IRV4	TAHDD2000IRZM4
Sensore	SONY IMX307 CMOS 1/2.8"		
Filtro colore	Meccanico (IR CUT FILTER)		
N. pixel	1920(H) x 1080(V)		
Risoluzione	2MP		
Sensibilità	Fino a 0 Lux con LED IR accesi		
Lente	fissa 3,6 mm	Varifocal 2,8-12 mm	Varifocal MOTORIZZATO 2,8-12 mm
Shutter	Auto		
Grado Protezione	IP66		
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppiino telefonico 150/300 metri		
Regolazioni	funzione UTC (up to coax)		
AGC e Backlight	Auto		
IR LED	IR LED ad alta efficienza		
Portata IR LED	30/40 m		
Alimentazione	12Vcc		
Assorbimento	da 7 a 12W		
Temp. d'esercizio	da -20° a +50°C		
Dimensioni (mm)	119 x 98 (ø x h)		
Peso	600 gr		

ACCESSORI



TAHDDBOXF
Scatola di giunzione per telecamere Dome 3 assi AHD e IP con lente fissa



TAHDDBOXLP
Scatola di giunzione per telecamere dome stellari AHD e IP serie SUPERIOR



TVSTDWM
Staffa da muro per telecamere Dome AHD e IP serie Superior e Stellari lente varifocal o motorizzata

FUNZIONALITÀ



LED INFRAROSSI



SUPPORTO UTC



STAGNA
IP66



TELECAMERE DOME "SUPERIOR" DA ESTERNO STELLARI



MOTORIZZATA

SPECIFICHE TECNICHE	TAHDD2300LL4	TAHDD2300ZMLL
Sensore	Stellare STARVIS "SUPERIOR" Sony IMX307 CMOS	
Day&Night	Colore	
N. pixel	1920x1080	
Risoluzione	2MP	
Sensibilità	Ultra low light 0,001 Lux	
Lente	fissa 3,6 mm	Motorizzata 2,8-12 mm
Shutter	Auto	
Grado Protezione	IP66	
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri	
Regolazioni	funzione UTC (up to coax)	
Dotazione	Privacy Masking	
AGC e Backlight	Auto	
IR LED	NO	
Alimentazione	12Vcc	
Assorbimento	5W	
Temp. d'esercizio	da -20° a +60°C	
Dimensioni (mm)	119 x 98 (ø x h)	
Peso	600 gr	

ACCESSORI



TAHDDBOXLP

Scatola di giunzione per telecamere dome stellari AHD e IP serie SUPERIOR



TVSTDWM

Staffa da muro per telecamere Dome AHD e IP serie Superior e Stellari lente varifocal o motorizzata

FUNZIONALITÀ



STAGNA
IP66



STELLARE



DOME FISH-EYE DA INTERNO 4 IN 1



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDF2400IR4
Sensore	1/2.8" CMOS progressive scan (SONY IMX322)
Filtro colore	Filtro meccanico (IR CUT FILTER) Auto, Colore, Bianco e Nero
N. pixel	1920 x 1080
Risoluzione	2MP
Frame rate	1080p@25fps
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR accesi
Lente	360° Panorama 1.78mm
Grado Protezione	da interno
Uscita Video	1 canale, TVI/AHD/CVI (1920x1080P) / CVBS (960H)
Regolazioni	funzione UTC (up to coax)
LED IR	3 LED IR ad elevata efficienza con copertura fino a 10 metri
Bilanciamento bianco	AWB/ATW/Indoor/Outdoor/Manuale
D-WDR	Supportato
Alimentazione	12Vcc
Temperatura d'esercizio	da -10° a +50°C
Dimensioni (mm)	136,2 x 69 (ø x h)
Funzioni	Privacy Masking, AWB, BLC, Mirror, D-WDR

Installazione a SOFFITTO

VISIONE 360°



Installazione a PARETE

VISIONE 180°



FUNZIONALITÀ



LED
INFRAROSSI



SUPPORTO
UTC



FISHEYE



TELECAMERA "FISHEYE" 180°



VISIONE 180°



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDB2000IR180
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Filtro colore	Auto, doppio filtro meccanico
N. pixel	1920 x 1080
Risoluzione	2MP
Frame rate	1080p@25fps
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR accesi
Lente	circa 180° con lente fisheye 2.04mm
Grado Protezione	da esterno IP66
Uscita Video	1 canale, TVI/AHD/CVI (1920x1080P) / CVBS (960H)
Regolazioni	funzione UTC (up to coax)
LED IR	25m (3 Array IR LEDs)
Bilanciamento bianco	AWB/ATW/Indoor/Outdoor/Manuale
D-WDR	Supportato
Alimentazione	12Vcc
Temperatura d'esercizio	da -20° a +50°C
Dimensioni (mm)	65 x 69 x 190 mm
Funzioni	Privacy Masking, AWB, BLC, Mirror, D-WDR



Telecamera con ottica convenzionale 2,8 mm



Telecamera fisheye 2.0 mm - circa 180 gradi

FUNZIONALITÀ

LED
INFRAROSSISUPPORTO
UTC

FISHEYE



BULLET BRANDEGGIABILE 4 IN 1



ZOOM 10X



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDB2300PTZ
Sensore	1/3" SONY 323 CMOS
Filtro colore	Meccanico (IR CUT FILTER)
N. pixel	1920(H) x 1080(V)
Risoluzione	2MP
Sensibilità	0,1 Lux colore - Fino a 0 Lux con LED IR accesi
Lente	Zoom 10x (5,1-51 mm) con autofocus
Shutter	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Grado Protezione	IP66
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri
Regolazioni	OSD (on screen display) con Pelco-C, RS485
AGC	AUTO/MANUALE
Backlight	Selezionabile ALC/ALC+/ELC
LED	IR ad alta efficienza + 2 LASER LED
Portata LED	fino a 100 m
Pan&Tilt	220° Pan, 30°/sec 45° Tilt, 25°/sec
Alimentazione	12Vcc
Assorbimento	≤ 15W
Temp. d'esercizio	da -40° a +60°C
Dimensioni (mm)	105 x 250 (ø x h) (solo telecamera senza staffa)
Peso	1,2 Kg
Dotazione	220 preset, WDR, AUTOFLIP - Staffa da muro inclusa

ACCESSORI



SPDTAST700
Tastiera RS485 - Pelco D/P - con display e JOYSTICK 3D



TVSTPALUNI
Adattatore da palo colore bianco

FUNZIONALITÀ



PTZ



LENTE
VARIFOCAL



LED
INFRAROSSI



MOTORIZZATA

SPEED DOME DA ESTERNO SERIE SUPERIOR



ZOOM 10X



ZOOM 20X



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDSPD2300IR4	TAHDSPD2500IR4
Sensore	SONY IMX323 CMOS 1/3"	
Filtro colore	Meccanico (IR CUT FILTER)	
N. pixel	1920(H) x 1080(V)	
Sensibilità	0,1 Lux colore - Fino a 0 Lux con LED IR accesi	
Lente	Zoom 10x (4-40 mm)	Zoom 20x (4,7-94 mm)
Shutter	Auto	
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri	
Regolazioni	OSD (on screen display) con Pelco-C, RS485	
Dotazione	WDR, MIRROR e 3D DNR - Staffa da muro inclusa	
AGC	ON (LOW, MID, HIGH) / OFF	
Backlight	Selezionabile ALC/ALC+/ELC	
IR LED e Portata	n° 6 - 50m	n° 10 - 150 m
Pan&Tilt	360° pan, 200°/sec 90° tilt, 120°/sec	360° pan, 480°/sec 93° tilt, 160°/sec
Alimentazione	12Vcc	
Assorbimento	da 25 a 40W	
Temp. d'esercizio	da -40° a +60°C	
Dimensioni (mm)	141 x 206 (ø x h)	230 x 300 (ø x h)
Peso	2,2 Kg	circa 4,0 Kg
Funzioni Speciali	Funzione ronda, tour, scan (4) 220 preset	Regolazione automatica temperatura Funzione ronda, tour, scan (4) 220 preset

ACCESSORI



SPDTAST700
Tastiera RS485 - Pelco D/P - con display e JOYSTICK 3D



TAHDSPDBOX2
Scatola di giunzione per telecamera Speed-Dome TAHDSPD2500IR4



TVSTPALUNI2
Adattatore da palo colore bianco per telecamere Speed Dome

FUNZIONALITÀ



LED INFRAROSSI



STAGNA IP66



SUPPORTO UTC



BULLET DA ESTERNO 4 IN 1 SERIE SUPERIOR



MOTORIZZATA



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDB5000IR	TAHDB5000IRZM
Sensore	1/2,8" SONY IMX335 CMOS	
Filtro colore	Auto(ICR) / Colore / B/W	
N. pixel effettivi	2560(H)×1944 (V)	
Risoluzione	5MP	
Frame rate	20fps@5MP, 25/30fps@4MP	
Sensibilità	Super Night Vision 0.01Lux@ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR accesi	
Lente	Fissa 3,6 mm	Varifocal motorizzata 2,8-12 mm
Grado di protezione	IP66	
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri	
Regolazioni	funzione UTC (controllo direttamente da DVR)	
IR LED	Sì	
Portata LED	30/40 metri	
WRD	Digital WDR	
Comando PTZ	via UTC	
Alimentazione	12Vcc	
Assorbimento	< 5 W	
Temperatura d'esercizio	da -30° a +60°C	
Dimensioni (mm)	73 x 262 (ø x p)	
Altre funzioni	AWB, AGC, BLC, Defog	

ACCESSORI



TVSTPALUNI
Adattatore da palo colore bianco



TAHDBBOXLP2
Scatola di giunzione per AHD bullet
altezza 4 cm
diametro 11,5 cm

FUNZIONALITÀ



LED
INFRAROSSI



STAGNA
IP66

DOME DA ESTERNO 4 IN 1 SERIE SUPERIOR



MOTORIZZATA



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDD5000IR	TAHDD5000IRZM
Sensore	1/2,8" SONY IMX335 CMOS	
Filtro colore	Auto(ICR) / Colore / B/W	
N. pixel effettivi	2560(H)×1944 (V)	
Risoluzione	5MP	
Frame rate	20fps@5MP, 25/30fps@4MP	
Sensibilità	Super Night Vision 0.01Lux@ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR accesi	
Lente	Fissa 3,6 mm	Varifocal motorizzata 2,8-12 mm
Grado di protezione	IP66	
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri	
Regolazioni	funzione UTC (controllo direttamente da DVR)	
IR LED	Sì	
Portata LED	20/25 metri	
WRD	Digital WDR	
Comando PTZ	via UTC	
Alimentazione	12Vcc	
Assorbimento	< 5 W	
Temperatura d'esercizio	da -20° a +60°C	
Dimensioni (mm)	119 x 98 (ø x h)	
Altre funzioni	AWB, AGC, BLC, Defog	

ACCESSORI



TVSTPALUNI
Adattatore da palo colore bianco



TAHDBBOXLP2
Scatola di giunzione per AHD bullet altezza 4 cm diametro 11,5 cm

FUNZIONALITÀ



LED INFRAROSSI



STAGNA IP66



TELECAMERE BULLET E DOME SICURIT 4K (UHD)



SPCIFICHE TECNICHE	TAHDB4KVZM	TAHDD4KVZM
Sensore	Sony CMOS Day&Night	
Filtro colore	Meccanico (IR CUT FILTER)	
N. pixel effettivi	3840 (H) × 2160 (V)	
Risoluzione	8MP (16:9)	
Frame rate	8MP:HDTVI/CVI/AHD:15fps@3840×2160P, CVBS:25/30fps@960H	
Sensibilità	0.01Lux@ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR accesi	
Lente	Varifocal motorizzata 2,8-12 mm	
Grado di protezione	IP66	
Uscita Video	1-BNC, AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS su cavo coassiale o doppino telefonico 150/300 metri	
Regolazioni	funzione UTC (controllo direttamente da DVR)	
IR LED	Sì	
Portata LED	30/35 metri	20/25 metri
WRD	Digital WDR	
Comando PTZ	via UTC	
Alimentazione	12Vcc	
Assorbimento	< 5 W	
Temperatura d'esercizio	da -30° a +60°C	da -20° a +60°C
Dimensioni (mm)	73 x 262 (ø x p)	119 x 98 (ø x h)
Altre funzioni	AWB, AGC, BLC, Defog	

ACCESSORI



TVSTPALUNI
Adattatore da palo colore
bianco



TAHDBBOXLP2
Scatola di giunzione
per AHD bullet
altezza 4 cm
diametro 11,5 cm

FUNZIONALITÀ



MOTORIZZATE



DAY &
NIGHT



LED
INFRAROSSI



STAGNA
IP66

VIDEOREGISTRATORI | 3 IN 1 e 4 IN 1 HYBRID P2P

4, 8, 16 INGRESSI

2Mega
RESOLUTION

NEW



P2P

SICURIT
VIDEO

TVI AHD
3 in 1
CVBS

TVI AHD
4 in 1
IP CVBS

TVI AHD
4 in 1
IP CVBS



Gestisci il DVR da remoto con le App gratuite iUMS e iUMS+



Disponibile per sistemi mobile Android® ed Apple® iOS



CONTROLLO
UTC

SPECIFICHE TECNICHE	DAHD3204QH265	DAHD3208QH265	DAHD3216QH265
Compressione Video	H.264 / H.265		
Ingressi Video	4	8	16
Tipologia Ingressi	3 in 1 AHD+TVI+CVBS	4 in 1 AHD+TVI+CVBS +IP	4 in 1 AHD+TVI+CVBS +IP
Video OUT	1 VGA + 1 HDMI (1920 x 1080) + CVBS + SPOT		1 VGA + 1 HDMI (1920 x 1080)
Frame Rate	15fps @ 1080p per canale - 25fps @ 720p per canale - 25fps @ 960H		
Modalità di reg.	Continua / Motion / Sensore / Programmazione / Manuale		
Pre/Post registrazione	SI		
Audio IN/OUT	4 / 1		
Allarme IN/OUT	4 / 1		
Slot per Hard Disk	1 slot max 10Tb cadauno		
PTZ	controllo PTZ con mouse - 1 RS485/Pelco-C		
Backup	Su chiave USB 2.0 - (solo Memory Stick) per immagini - filmato in formato AVI o proprietario		
Network	1 Scheda Ethernet 10/100 base-T (RJ-45) - rete LAN, INTERNET TCP/IP anche DDNS		
Accesso da remoto	Web viewer Windows® (IE, Chrome, Firefox, Safari) da mobile con iPad, iPhone, Android		
Alimentazione	12Vcc / 2A		12Vcc / 5A
Dimensioni (mm)	300 x 53 x 252 (b x h x p)		
Dotazioni	Dual streaming - Rilevazione perdita di segnale video - 2 USB (1 sul frontalino + 1 posteriore) notifica allarmi tramite E-MAIL - Digital Zoom - Funzione UTC e P2P		



4, 8, 16 INGRESSI



P2P



SICURIT
VIDEO

SPECIFICHE TECNICHE	DAHD2804QHS	DAHD2808QHS	DAHD2816QNHS
Compressione Video	H.264 / H.265		H.264
Ingressi Video	4	8	16
Tipologia Ingressi	CVBS, AHD, HD-TVI, IP (1M/2M/4M/5M/4K-8M)		
Video OUT	VGA (Max 1080p) / HDMI (Max. 4K) / CVBS o SPOT		
Frame Rate 8MP	solo CH1 (8fps)	solo CH1,2 (15fps), CH3,4 (7fps)	solo CH1~8 (14fps)
Frame Rate 5MP	solo CH1,2 (10fps)	CH1,2 (20fps), CH3~8 (10fps)	solo CH1~8 (20fps)
Frame Rate 4MP	CH1~4 (15fps)	CH1,2 (25fps), CH3~8 (15fps)	CH1~8 (25fps), CH9~16(15fps)
Frame Rate 2MP	25fps		
Frame Rate 960H	25fps		
Modalità di reg.	Continua / Motion / Sensore / Programmazione / Manuale		
Pre/Post registrazione	SI		
Audio IN/OUT	4 / 1		
Allarme IN/OUT	4 / 1		
Slot per Hard Disk	4 slot max 12Tb		
PTZ	controllo PTZ con mouse - 1 RS485/Pelco-C		
Backup	USB drive, External HDD, Network - formati BMP, AVI, EXE (Player+Data), NSF (Proprietario)		
Network	1 Ethernet 10/100 base-TX	1 Ethernet 10/100/1000 base-TX	
Accesso da remoto	Web viewer Windows® (IE, Chrome, Firefox, Safari) da mobile con iPad, iPhone, Android		
Alimentazione	12Vcc / 3A		12Vcc / 5A
Dimensioni (mm)	380 x 72 x 340 (b x h x p)		
Dotazioni	Dual streaming - funzioni S.M.A.R.T - 2 USB (1 sul frontalino + 1 posteriore) Free DDNS - notifica allarmi ed eventi - Digital Zoom - Funzione UTC e P2P		



Gestisci il DVR da remoto con le App gratuite iUMS e iUMS+



Disponibile per sistemi mobile Android® ed Apple® iOS



CONTROLLO UTC

VIDEOREGISTRATORE HYBRID LITE 5 IN 1 - 1MP / 2MP - P2P

16 INGRESSI + 4 IP



SICURIT
VIDEO

SPECIFICHE TECNICHE	DAHD316HRP
Ingressi video	16 BNC + 4 IP
Compressione	H.264
Risoluzione	960H - 1 / 2 MP
Frame Rate	max 15 Fps 2MP per canale
Numero Hard Disk	2 HDD
Uscita video	1 HDMI / 1 VGA
Uscita monitor	FHD, SXGA, XGA
Network	1 scheda Ethernet 10/100/1G
Audio Input	8 RCA + 8 D-Sub
Audio output	1 HDMI + 1 RCA
Avanzamento e Ricerca	fino a 300x
Ingressi d'allarme	16
Interfacce esterne	1 uscita RS485
Motion detector	Griglia con 22 x 15 quadri
Pre e post allarme	5 sec. / da 5 sec. a 5 minuti
Eventi d'allarme	Email, PopUp, Buzzer, Relè, PTZ preset, VMS, Led front
Porte USB	2 x Usb 2.0
Backup	Video (RSM - AVI) - immagini JPG - via USB o Network
Alimentazione	12V - 5A
Assorbimento	60W
Dimensioni (b x p x h)	378 x 340 x 50 mm
Accessori	Alimentatore 220Vca/12Vcc



Disponibile
per sistemi
mobile Android®
ed Apple® iOS



DNY308H265



DNY316H265



DNY404H265



DNY408H265



DNY416H265

Categoria	SERIE 3 PROCESSORE NOVATEK	SERIE 3 PROCESSORE NOVATEK	SERIE 4 PROCESSORE NOVATEK	SERIE 4 PROCESSORE NOVATEK	SERIE 4 PROCESSORE NOVATEK
Ingressi IP/BNC	8 IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H)	16 IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H)	4 IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H)	8 IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H)	16 IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H)
Risoluzione di ingresso	2 Mpx in IP 5 Mpx in BNC Half Resolution 2 Mpx in CVI		5 Mpx in IP 4K in TVI / AHD 2 Mpx in CVI		
Uscite Video	1 HDMI 4K, 1 VGA	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC con cavo in dotazione	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC		
Risoluzione / FPS	2 MPX: 15 fps/ch 3 MPX, 4 MPX: 15 fps/ch (Half Resolution) 5 MPX: 10 fps/ch (Half Res.)	2 MPX: 15 fps/ch 3 MPX, 4 MPX: 15 fps/ch (Half Resolution) 5 MPX: 10 fps/ch (Half Res.)	2 MPX: 30 fps/ch 3 MPX, 4 MPX: 15 fps/ch 5 MPX: 10 fps/ch 8 MPX: 8 fps/ch	2 MPX: 30 fps/ch 3 MPX, 4 MPX: 15 fps/ch 5 MPX: 10 fps/ch 8 MPX: 8 fps/ch	2 MPX: 30 fps/ch 3 MPX, 4 MPX: 15 fps/ch 5 MPX: 10 fps/ch 8 MPX: 8 fps/ch
Compressione Video	H.264, H.265				
Network	1 x Ethernet 10/100/1000	1 x Ethernet 10/100/1000	1 x Ethernet 10/100/1000	1 x Ethernet 10/100/1000	1 x Ethernet 10/100/1000
Modi di ricerca	Data, Ora, Evento, Multi Day/Time				
Modi di registrazione	Continuo, Evento, Program. orario (Pre/post allarme 5 sec / 5 sec - 5 min)				
Ingressi/Uscita Audio	8 in / 1 RCA out + HDMI	16 in / 1 RCA out + HDMI	4 in / 1 RCA out + HDMI	8 in / 1 RCA out + HDMI	16 in / 1 RCA out + HDMI
Azioni di Allarme	Buzzer, PTZ Preset, E-mail (senza immagini allegate), Eventi PopUp, Push, Relay				
Slot HDD	2 HDD SATA	2 HDD SATA	1 HDD SATA	2 HDD SATA	2 HDD SATA
Interfaccia Backup	USB, Network, SATA	USB, Network, SATA	USB, Network	USB, Network, SATA	USB, Network, SATA
Tipo Backup	Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, Lista Eventi, Setup				
Ingressi / Uscite d'allarme	8 in / 1 out	16 in / 1 out	4 in / 1 out	8 in / 1 out	16 in / 1 out
Porta Seriale/PTZ	Controllo PTZ con mouse - 1 RS485/Pelco-C				
Client	NetusPro/Lite (Windows/Mac) CCTV Smart Viewer, SCCTV-Viewer (iOS/Android)				
Contenitore	378x51x317 mm	378x51x317 mm	300x53x208 mm	378x51x317 mm	378x51x317 mm
Alimentazione	12V/5A		12V/2A	12V/5A	
Assorbimento	60 W	60 W	24 W	60 W	60 W

I VIDEOREGISTRATORI IP E IBRIDI AHD+IP CHE STAI USANDO HANNO TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA SERIE DNY?

	SICURIT DNY	ALTRO
1. Versioni a 4, 8 e 16 canali	☒	☐
2. Registrazione telecamere da 1MP fino a 4K	☒	☐
3. Data e ora direttamente generato da DVR	☒	☐
4. QR CODE facilitato per connessione P2P, DDNS su App gratuita	☒	☐
5. Flusso RTSP in uscita per collegare videoregistratori AHD in uscita	☒	☐
6. Video motion a bordo del videoregistratore	☒	☐
7. Registrazione simultanea in continua, motion e su sensore	☒	☐
8. Velocità di revisione 2 - 4 - 8 - 16 - 32 e 300 X	☒	☐
9. RICERCA DI UN ORA DI REGISTRAZIONE IN 10 SECONDI!	☒	☐
10. Riproduzione multiday, la stessa telecamera può essere vista contemporaneamente alla stessa ora in 9 giorni diversi	☒	☐
11. Tempi di Pre e Post registrazione programmabili	☒	☐
12. 4 tabelle di programmazione con tabella festività	☒	☐
13. Personalizzazione della banda di trasmissione in uscita verso Client e App	☒	☐
14. Visualizzazione sulle APP in live e in play contemporanea di 16 telecamere	☒	☐
15. Notifiche push a seguito di evento	☒	☐
16. Calcolatore integrato per verificare/calcolare dimensione HD necessario alla registrazione delle telecamere installate	☒	☐
17. Possibilità di richiamo preset su Speed Dome	☒	☐
18. Salvataggio video in Avi	☒	☐
19. Salvataggio video in formato proprietario con il suo visualizzatore	☒	☐
20. Visualizzazione remota da software Client Windows e MacOS.	☒	☐
21. Visualizzazione remota da App Android e iOS	☒	☐



VIDEOREGISTRATORI SICURIT SERIE VDSMV



SmartVision è un videoregistratore digitale che consente di visualizzare le immagini in diretta o consultare un archivio di registrazioni direttamente anche da uno Smartphone. Permette ai software client remoti di ricevere da SmartVision immagini dimensionate per ogni singola telecamera, aumentando dinamicamente la risoluzione e il livello di qualità a seconda del layout e della telecamera selezionata. Una ricca suite di programmi e accessori hardware consente di gestire e personalizzare al meglio il vostro impianto TVCC.

La serie SmartVision VDSMV può gestire flussi di immagini provenienti da telecamere IP da 1 MP fino a 4Megapixel.



Disponibile per
sistemi mobile
Android®
ed Apple® iOS



CODICE	CARATTERISTICHE
VDSMV8AHD	Videoregistratore VDSMV Ibrido X2 - 8 AHD 2/4MP, CVBS - HD 1 Terabyte RE
VDSMV16AHD	Videoregistratore VDSMV Ibrido X2 - 16 AHD 2/4MP, CVBS - HD 1 Terabyte RE
VDSMVNET416 - VDSMVNET1632 (max 3 espansioni)	Schede opzionali ed espansioni

- **PC based** con tutti i vantaggi che fornisce il mondo PC
- Modelli disponibili(*): **ibridi fino a 32 ingressi** analogici, IP (espandibili con licenza) e AHD 2MP in abbinamento con la serie SICURIT DVR DAHDxxHD
- Possibilità di installare **Hard Disk fino a 20 TB**
- **I/O** con scheda opzionale VDSMV8IN4OUT o fino a **32 I/O** mediante apparati connessi in rete
- **Supporto telecamere IP Megapixel** da 720p (1MP) fino a 4K (8/12MP) e oltre
- **Supporto telecamere IP a 360°** Fisheye con visione orizzontale completa o 4 quad da 90°
- Supporto eventi da telecamere ed Encoder SICURIT con **Video analisi**
- **Motion Detector** SW integrato nel server anche per le telecamere IP senza la funzione motion

- **Mappe grafiche** nel server con posizionamento delle telecamere, aggiornate automaticamente con tutti i client
- **DLS (Dynamic Live Streaming)** Live e Archivio: permette ai client di ricevere immagini ottimizzate in base alla visione richiesta per risparmiare banda. In multiscreen l'immagine viene mandata in bassa risoluzione
- **Supporta Speed Dome IP**, AHD o analogiche tramite mouse, Joystick o Touchscreen
- **Programmazione avanzata di azioni ed eventi**
- **Anteprima veloce** delle immagini nell'archivio
- **Supporto LPR integrato** - riconoscimento targhe da telecamere IP e analogiche
- **Ricerca veloce di movimento** selezionando un'area predefinita
- **Segnalibri nell'archivio** per una ricerca veloce a fronte di allarme
- **Supporta vecchie telecamere IP** in MPEG4 ed MJPEG
- **Notifica allarmi e avvisi di sistema** via E-mail o via SMS (opzionale)
- **N° di utenti illimitato**, con diritti personalizzati
- **Software di gestione del Server**
- **Monitoraggio continuo 24h** del DVR **Programmabile da remoto** (VNC)
- **Backup automatico** giornaliero in formato proprietario
- Dimensione mm (bxhxp): 361x147x460 RACK: 430x171,5x439,6



SmartVision AHD è una versione esclusiva di SmartVision in grado di gestire segnali provenienti da telecamere IP, telecamere AHD e analogiche 960H IN ABBINAMENTO CON DVR AHD della serie SICURIT DAHDxx offrendo tutte quelle funzionalità di controllo e gestione avanzate che caratterizzano SmartVision.



Fino a 16
Telecamere AHD

DAHD3216QH265



Fino a 24 Telecamere IP

SMART VISION



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



SPCIFICHE TECNICHE	MON110HDMI	MON518HDMIN
Schermo	10,1" LED 16:9	18,5" LED 16:9
Risoluzione	720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366x768	
Contrasto	800:1	1000:1
Angolo di visuale	160°/170°	178°/178°
Tempo di risposta	8 ms	8,5 ms
Luminosità	300 cd/m2	250 cd/m2
Ingressi video	BNC + VGA + HDMI	BNC + VGA + HDMI + USB
Uscite video	BNC	NO
Ingresso audio	1 x 3.5 mm mini-jack	
Speakers	8 Ω 1 Watt/canale (L+R)	
Regolazioni	digitale tramite OSD (on screen display)	
Alimentazione	12Vcc mediante alimentatore esterno incluso 110/220Vca	
Assorbimento	< 15W	< 30W
Dimensioni	245.61 x 172.83 x 42.7 mm (solo monitor senza piedistallo)	442 x 276 x 51.5 mm (solo monitor senza piedistallo)
Peso	1,5Kg	2,8Kg
Montaggio a parete	Standard VESA 75 x 75	
Dotazioni	Piedistallo + alimentatore + cavo alimentazione	
Certificazioni	CE, FCC	



SPCIFICHE TECNICHE	MON622HDMI	MON528UHD4K
Schermo	22" LED 16:9	28" LED 16:9
Risoluzione	1920x1080	3840 X 2160
Contrasto	1000:1	1000:1
Angolo di visuale	178°/178°	160°/170°
Tempo di risposta	5 ms	3 MS
Luminosità	250 cd/m2	300 cd/m2
Ingressi video	VGA + HDMI	DVI + HDMI + DISPLAY port 1.2@60Hz
Uscite video	NO	
Ingresso audio	NO	AV audio (L+R) + 1 Audio x 1
Speakers	NO	3W x 2
Regolazioni	digitale tramite OSD (on screen display)	
Alimentazione	12V/2A	12Vcc mediante alimentatore esterno incluso 110/220Vca
Assorbimento	< 20W	< 30W
Dimensioni	541x132x400mm	660 x 550 x 245 mm (solo monitor senza piedistallo)
Peso	2,2Kg	7,9kg
Montaggio a parete	-	VESA 100 x 100 mm
Dotazioni	Piedistallo + alimentatore + cavo alimentazione	
Certificazioni	CE, FCC	



Distributore video HD-TVI/AHD/
HD-CVI/CVBS 1 IN e 2 OUT.
Ideale per lunghe distanze, piani
differenti di una palazzina o campi
elettrici diversi.

DISTRIBUTORE VIDEO 1IN/2OUT HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS

SPECIFICHE TECNICHE	TVD102AHD
Ingresso video	BNC x 1
Uscita video	BNC x 2
Livello ingresso video	0.8~1.2Vp-p, 75 Ohms
Livello uscita video	1Vp-p (Standard), 75 Ohms
Larghezza banda video	350 MHz -3dB
Alimentazione	DC12V 500mA
Assorbimento	160mA
Temperatura d'esercizio	da 0 a 55°
Dimensioni (mm)	57.8 x 49.2 x 41.7
Peso	70 gr

DISTRIBUTORE VIDEO 8IN/16OUT HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS

SPECIFICHE TECNICHE	TVD816AHD
Ingresso video	BNC x 8, 75Ω, 1Vpp
Uscita video	BNC x 16, 75Ω, 1Vpp
Indicatori LED	1 Power LED (VERDE), 8 LED segnale (BLU)
Larghezza banda video	100MHz 0.1dB Gain Flatness
Alimentazione	DC12V 500mA
Assorbimento	350mA
Temperatura d'esercizio	da 0 a 55°
Dimensioni (mm)	483 x 105.5 x 44 (standard RACK 1U)
Peso	1350 gr



Distributore video AHD 8 ingressi e 16 uscite.
Supporta HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS.
Protezione TVS su ingressi e uscite.
Ideale per impianti TVCC di grandi dimensioni
e centri di controllo.

KIT TRASMISSIONE SEGNALE HDMI



MONEXT60

- Questo extender consiste di un trasmettitore e un ricevitore e permette un prolungamento tramite cavo UTP cat.6, 6A, 7 fino a 60 metri, del segnale HDMI
- Alimentazione 5Vcc - 1A, alimentatore incluso
- Supporta inoltre comandi attraverso telecomando ad infrarossi

ACCESSORI PER VIDEOREGISTRATORI AHD IBRIDI



TVEZ310AHD

MINI RICETRASMETTITORI PASSIVO DI SEGNALE VIDEO AHD

- Coppia di mini ricetrasmittitori passivi di segnale video AHD su doppino telefonico
- Portata 150/200 m



TVEZ410AHD

MINI RICETRASMETTITORI ATTIVO/PASSIVO DI SEGNALE VIDEO AHD

- Coppia di mini ricetrasmittitori attivi/passivi di segnale video HD-TVI, AHD, HD-CVI su doppino telefonico
- Risoluzioni supportate: 1080p/720p
- Portata 300/400 m
- Alimentazione 12Vcc



TVAL2000ST

MINI RICETRASMETTITORI ATTIVO/ATTIVO DI SEGNALE VIDEO AHD

- Coppia di mini ricetrasmittitori attivi/attivi di segnale video AHD su doppino telefonico
- Portata 500/600 m
- Alimentazione 12Vcc
- Trasmettitore e ricevitore attivo di segnale HD-TVI, AHD, HD-CVI con UTP
- Supporto HD-TVI 1080p/720p 500 m
- Supporto AHD e HD-CVI 1080p/720p 600 m
- Regolazione middle frequency, high frequency e luminosità



TAHDCONV2

CONVERTITORE CON INGRESSO AHD E USCITA ANALOGICA

- Convertitore con ingresso AHD/TVI/CVI/CVBS (Max. 2MP) ed uscite analogica, VGA, HDMI
- Uscita HDMI: 720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz
- Segnale standard d'uscita del convertitore: HDMI/VGA, può passare a VGA/BNC con un pulsante
- Ingresso video: NTSC / PAL rilevamento automatico e adattativo)
- Segnali VGA e BNC possono essere collegati contemporaneamente al convertitore
- Compatibile con HDCP, HDMI1.4
- Supporto segnale AHD fino a 500m

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA E SETUP PER TELECAMERE

Strumenti indispensabili per i professionisti del settore Videosorveglianza. Dotati di schermo touch-screen per facilitare le operazioni di TEST, messa a punto, regolazione e verifica di telecamere analogiche, AHD e IP delle marche più diffuse (protocolli CVI e TVI, ONVIF, ecc.). Permette la ricerca di indirizzi IP, funzione PING, controllo porte. Supporto PTZ analogico e ONVIF. Dotati di un'uscita d'alimentazione a 12V.



SPECIFICHE TECNICHE	TESTCAM5N
Schermo	5,0" 1920x1080 FULL HD
Touch-screen	SI
Wi-Fi	SI
Protocolli	Supporta oltre 40 protocolli proprietari delle marche più diffuse - protocollo AHD, CVI, TVI e ONVIF
Ingressi Video	BNC x AHD - CVI - TVI - CVBS RJ45 x IN LAN
Controllo PTZ	Supporto PTZ su ONVIF e PTZ analogico su cavo coassiale Supporta RS232/RS485, Baud 600-115200bps, compatibile con oltre 30 protocolli tra cui PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, ecc
Uscita PoE+	48Vcc, Max 24W
Formato Video analogico supportato	AHD, CVI, TVI con risoluzione massima 4K
Audio	Audio IN
Ingressi video	HDMI e VGA Full HD
Uscita Alimentazione	12V /3A
Alimentazione	Batteria ai polimeri di litio da 7,4V - fino a 16 ore di autonomia
Dimensioni (mm)	183 x 110 x 42
Altro	Analizzatore per cavo Ethernet - Generatore di segnale - Sistema operativo Android®

ARMADI METALLICI DI SICUREZZA


Safe Privacy Box

Gli armadi metallici SAFE PRIVACY BOX di SICURIT **proteggono dall'accesso non autorizzato al vostro sistema di videosorveglianza** (videoregistratore, monitor, switch, alimentatori, ecc.).

La scocca, verniciata a fuoco ha una finitura lucida (RAL9003, bianco), sono realizzati con fogli d'acciaio di 1mm di spessore e dotati di una **doppia serratura (con chiavi diverse)** e due tamper (opzionali) per rilevare l'apertura del coperchio e lo stacco dal muro/tavolo.

Grazie ad un sistema di alette maggiorate viene garantita un'ottima circolazione dell'aria. Aprendo il coperchio, con la posizione orizzontale del vassoio, l'accesso ai dispositivi è semplice e pratico. L'installazione in verticale rappresenta la soluzione ideale per applicazioni dove i classici armadi tipo RACK 19" per ragioni di spazio, non possono essere utilizzati.

Disponibili in 2 modelli con dimensioni e configurazioni diverse.

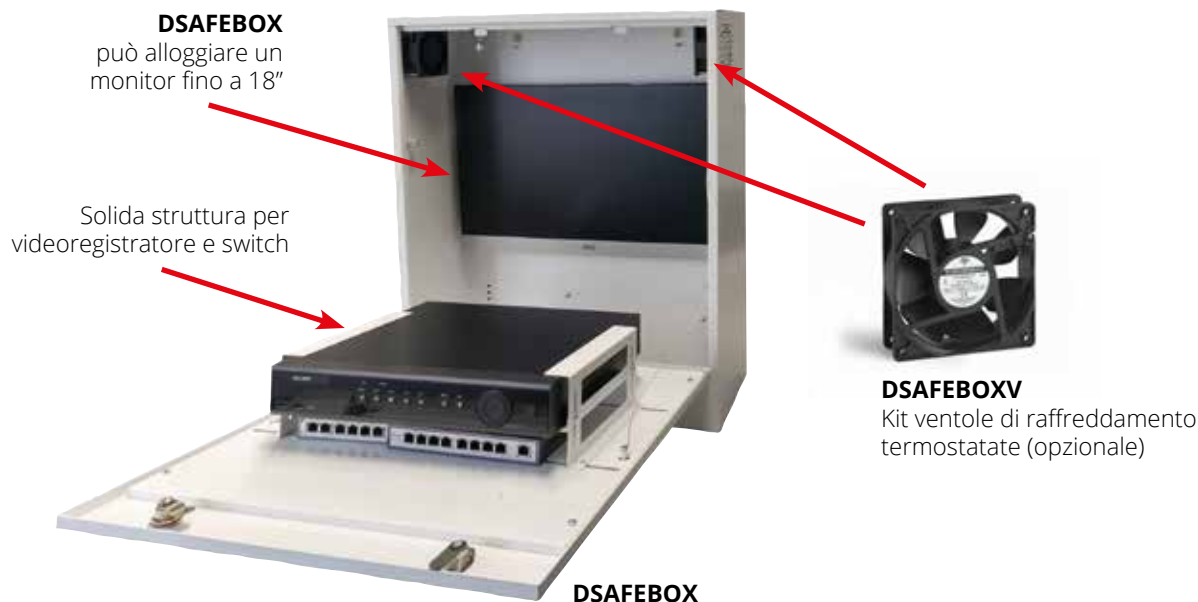

CODICI E DESCRIZIONE ARMADI E ACCESSORI

DSAFEBOX	Armadio metallico SAFE PRIVACY BOX dimensioni esterne 533 x 652 x 200 mm (H x L x P) per protezione videoregistratori SICURIT serie Hybrid, Super Hybrid, IP da 4, 8, 16 e 32 canali, MONITOR, SWITCH e alimentatori.
DSAFEBOX1	Armadio metallico SAFE PRIVACY BOX dimensioni esterne 533 X 652 X 120 mm (H x L x P) per protezione videoregistratori SICURIT serie Hybrid, Super Hybrid, IP da 4, 8, 16 e 32 canali, SWITCH e alimentatori.
DSAFEBOX2	Armadio metallico a parete SAFE PRIVACY BOX dimensioni esterne 432 x 500 x 120 mm (H x L x P) per protezione videoregistratori SICURIT serie Hybrid, Super Hybrid, IP da 4, 8 e 16 canali
DSAFEBOXV	Kit ventola di raffreddamento termostata per serie DSAFEBOX dimensioni 12 x 12 cm
DSAFEBOXT	Kit tamper opzionale per DSAFEBOX e DSAFEBOX2



UPS 220V

- Per Personal Computer, Workstation, LAN, sistemi di videosorveglianza
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita protette da blackout
- Bassa rumorosità
- Porta USB
- 1 Batteria 7Ah - 12VDC
- Software UPS Management
- 2 uscite tipo schuko/Italia 10A protette da black-out, sovratensioni e fulmini
- Led per segnalazione dello stato di funzionamento



SPECIFICHE TECNICHE	TVUPS1100
Potenza nominale	1.100 VA
Potenza attiva	900 W (cos Φ = 0,9)
Tecnologia	Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m
Dimensioni	10x14x28 cm
Peso	4,5Kg
Numero di fasi	1F+N
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	+20%/-25%
Frequenza in uscita	50/60 Hz (selezione automatica)
Stabilizzazione tensione (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)	+/-5%
Sovraccarico ammesso	< 130%
Tipo di batteria	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione
Autonomia Tipica	10 minuti
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

MINI UPS 5-12V

- Adatto a proteggere da interruzione di corrente gli apparati che lavorano in bassa tensione corrente continua, con un assorbimento massimo di 12W, ad esempio: modem/router, switch di rete, apparati Wi-Fi, lettori per controllo accessi.
- Portatile
- Batteria al litio ad alta capacità, forniscono un lungo backup ai carichi
- Out selezionabile DC 5V/7.5V/9V/12V
- Protezione da over discharging
- Potenza 12W
- Elevata compatibilità, adatta alla maggior parte dei prodotti digitali sul mercato



SPECIFICHE TECNICHE	TVUPS1100
Potenza di uscita	max 12W
Tensione nominale di lavoro	100-240Vac/50-60Hz
Tensione e corrente di uscita CC	5, 7.5, 9, 12 Vdc = 1000mA
Tensione e corrente di uscita USB	5Vdc = 1000mA
Batteria	Litio
Capacità della batteria	2200mAh*4
Peso	375 g
Dimensioni	166 x 103 x 29 mm
Range di temperatura	0°C - 40°C
Umidità	20% - 90%
Colore	Bianco

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no vertical margin lines or other markings present. The paper appears to be a standard sheet of notebook paper.



CERTIFICATO

No. SCU006693Q

si certifica che

SICURIT Alarmitalia S.p.A.

Via Gadames, 91/93 - 20151 - Milano, Italia

opera secondo un sistema di gestione che è stato giudicato conforme alla norma

ISO 9001:2015

per il campo di applicazione:

Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di apparecchiature e sistemi a controllo remoto e non, quali: sistema di sicurezza (antintrusione sorveglianza, trasmissione con televisore a circuito chiuso o aperto), sistemi di gestione di impianti antincendio.

Data di emissione: 30 Marzo 2023

Valido fino al: 29 Marzo 2026 (nel rispetto del programma di audit concordato, a condizione di esito positivo per ciascun audit ed in conformità con i termini e condizioni di certificazione.)

Data di prima emissione: 29 Marzo 2017

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK

Il presente certificato è una traduzione dalla lingua inglese. Si raccomanda di notare che la versione originale è l'unico documento vincolante



0063



SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gordon Court
Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 7FS
UNITED KINGDOM
<http://socotec-certification-international.co.uk>

SICURIT Alarmitalia si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, indispensabili all'innovazione della produzione e non si assume alcuna garanzia per eventuali errori. Tutti i marchi potrebbero essere marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori e devono essere considerati come tali.

Catalogo SICURIT Videosorveglianza AHD - Edizione 1.8 - 062023

SICURIT

ALARMITALIA



Azienda Certificata



Azienda sostenitrice AIPS



SICURIT Alarmitalia® SpA

Via Gadames, 91
20151 MILANO
Italy
Tel. 02 380701
Fax 02 3088067
E-mail: info@sicurit.it
www.sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668
Fax 011 7701675
Commerciale 1: 320 2646898
Commerciale 2: 335 6085670
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale delle industrie, 23
35100 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Fax 049 7808389
Commerciale: 366 2639114
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna
Tel. 051 6354455
Fax 051 6350936
Commerciale: 345 5617170
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214
Fax 055 7310215
Commerciale: 345 2959113
E-mail: firenze@sicurit.it

SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12
60020 Ancona
Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Fax 06 54223060
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania
Tel. 095 7167423
Fax 095 505276
Commerciale: 348 5500157
E-mail: catania@sicurit.it

