

SICURIT
ALARMITALIA



CATALOGO

SISTEMI DI SICUREZZA

CABLATI E IBRIDI

2022



Visonic

SICURIT
ANTIFURTO

☎ 02 380701

✉ info@sicurit.it

🌐 www.sicurit.it

Sommario

Centrali Antifurto Cablate

- ▶ CENTRALI SERIE GENIUS® 8 ZONE 2-5
- ▶ HYPERPOWER® - SISTEMA MULTIGESTIONE FINO A 3000 ZONE 16-17



Centrali Antifurto Ibride

- ▶ CENTRALI SERIE ABS® 6-9
- ▶ CENTRALI SERIE COMBIMAX® 10-15



Sensori Cablati

- ▶ SENSORI MAGNETICI 22-23
- ▶ SENSORI URTO E TAPPARELLA 24-25
- ▶ SENSORI VOLUMETRICI 27-34
- ▶ MICROFONI SELETTIVI 35
- ▶ CAVO SENSIBILE PROTEZIONE SFONDAMENTO 26
- ▶ MICROFONO PER CAVEAUX E CASSEFORTI 35



Avvisatori Acustici

- ▶ SIRENE DA ESTERNO 37-38
- ▶ SIRENE DA INTERNO 39



Accessori

- ▶ CHIAVI ELETTRONICHE 18
- ▶ COMBINATORI TELEFONICI 19-21
- ▶ ACCUMULATORI, ALIMENTATORI e CAVI 40



Soluzioni di Sicurezza **Filare**

La gamma di centrali SICURIT **CABLATE E IBRIDE**


01
COMBIMAX

Centrali antifurto ibride 5/100 zone, con possibilità di collegare dispositivi via radio Visonic PowerCode 868MHz. Gestione via CLOUD.


02
GENIUS

Centrali antifurto telegestibili 8 zone con comunicatore a bordo ed un'ampia gamma di accessori


03
ABS PG

Centrali antifurto ibride 8/128 zone, con possibilità di collegare dispositivi via radio PowerG. Gestione da smartphone.


04
HYPERPOWER

Sistema industriale di gestione degli allarmi in grado di controllare oltre 3000 periferiche tramite i protocolli più diffusi.

”

Scegli tra un'ampia gamma di centrali antifurto quella più adatta alle tue esigenze. Da sempre SICURIT ti offre il meglio della tecnologia e della semplicità d'uso e installazione. Possibilità di creare **sistemi antintrusione misti** con integrazione di dispositivi via radio.

Controllo remoto dell'impianto tramite smartphone ed un'ampia scelta di accessori per personalizzare al meglio i tuoi impianti di sicurezza.

Centrali Antifurto Cablate

Centrali telegestibili **GENIUS PLUS 8 zone**



Le centrali antifurto GENIUS PLUS LIGHT e GENIUS PLUS sono composte da un'unità base con comunicatore telefonico digitale e Modem di teleassistenza incorporati.

Vengono controllate da tastiere remote, chiavi e lettori di prossimità.

Il Comunicatore Telefonico è in grado di gestire 8 numeri telefonici. Con la scheda CEN200SVO (opzionale) è possibile inviare messaggi vocali a 8 diversi numeri telefonici, inoltre svolge funzione di ascolto ambientale bi-direzionale.

- ▶ Modelli da 8 zone
- ▶ Contenitore plastico o metallico
- ▶ 4 aree completamente indipendenti e parzializzabili
- ▶ Gestione dell'impianto tramite tastiere LCD della serie TECNICA, oppure con chiavi elettroniche o schede di prossimità
- ▶ Programmazione da tastiera o da PC con software in ambiente Windows® e collegamento in RS232
- ▶ 24 Codici utente a 4, 5 o 6 cifre con diverse funzioni
- ▶ 3/5 uscite Open Collector
- ▶ Uscita d'allarme su relè da 1A
- ▶ 1 linea di segnalazione antisabotaggio 24h

Tabella di comparazione centrali serie GENIUS PLUS



	CEN1008NET	CEN1008NETMX	CEN3008NET
Numero di zone	8		
Tipologia zone	Immedieate, Ritardate, Percorso, 24h, Fire/Panico, Bilanciate, Doppio Bilanciamento, Nc, Na, Campanello, Test, Escludibili		
Numero di lettori	Fino a 4 tastiere su bus seriale della serie TECNICA Fino a 16 lettori di tessere/chiaui con inseritori CHE483PROS e CHE48BASE		
Aree	4 indipendenti parzializzabili		
Codici utente	24 Codici a 4, 5 o 6 cifre con diverse funzioni		
Linea antisabotaggio	1 linea di segnalazione 24h		
Uscite ausiliarie	3 Open Collector (O.C.) da 150mA		
Uscita allarme	1 relè di allarme da 1A		
Comunicazione vocale	SI - bidirezionale con modulo opzionale CEN200SVO		
Alimentazione sensori antincendio	SI - per sensori convenzionali con possibilità di ripristino		
Memoria eventi	256 visualizzabili con PC o con Tastiera		
Alimentatore	1.0A - trasformatore CEN200TR non incluso		1.5A
Contenitore	Plastico	Metallico	Plastico
Protocolli	ADEMCO / SILENT KNIGHT - Slow 10 baud - 3/1, 4/1, 4/2 ADEMCO / SILENT KNIGHT - Fast 14 baud - 3/1, 4/1, 4/2, FRANKLIN / SECOA / DCIVERTEX - Fast 20 baud - 3/1, 4/1, 4/2, RADIONICS - 40 baud - 3/1, 4/1, 4/2, SCANTRONIC - 10 baud - 3/1, 4/1, 4/2, CONTACT ID, CESA-SIA		
Batteria alloggiabile	max 7 Ah		
Dimensioni (b x h x p)	355x290x80 mm	240x280x90 mm	355x290x80 mm

Centrali Antifurto Cablate

Serie GENIUS PLUS

Principali Accessori GENIUS PLUS



CNM400DSPB

Tastiera TECNICA con display LCD retroilluminato per centrali serie GENIUS e ABS PG - in colore bianco



CNM400DSP

Tastiera TECNICA con display LCD retroilluminato per centrali serie GENIUS e ABS PG - colore nero



CHE488CARD

Scheda-badge elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS PG



CHE488TAG

Porta chiavi di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS PG



CHE489

Chiave elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS PG



CHE483PROSN

Lettore di prossimità per chiave elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS PG

CENTRALI GENIUS PLUS

CEN1008NET	Centrale telegestibile GENIUS PLUS LIGHT - 8 zone - contenitore plastico Alimentatore da 1A (trasformatore CEN200TR non incluso)
CEN1008NETMX	Centrale telegestibile GENIUS PLUS LIGHT - 8 zone - contenitore metallico Alimentatore da 1A (trasformatore CEN200TR non incluso)
CEN3008NET	Centrale telegestibile GENIUS PLUS, 8 zone non espandibili, contenitore plastico, alimentatore 1,5A

TASTIERE TECNICA

CNM400DSP	Tastiera TECNICA con display LCD retroilluminato - colore nero (dimensioni 147x138x30 mm)
CNM400DSPB	Tastiera TECNICA con display LCD retroilluminato - colore bianco (dimensioni 147x138x30 mm)

ACCESSORI

CHE489	Chiave elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS, ABS
CHE488TAG	Tag di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS
CHE488CARD	Scheda-badge elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48BASE	Inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS
CHE483PROS	Lettore di prossimità per chiave elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS
CEN200TR	Trasformatore per centrali CEN1008NET e CEN1008NETMX - 220V
CNM106	Scheda espansione 6 zone IN/OUT per centrali serie GENIUS e ABS PG
CNM004RL	Modulo a 4 relè da abbinare alla scheda per centrali serie GENIUS
CEN200SVO	Sintetizzatore vocale per centrali serie GENIUS
CNMISO	Isolatore di BUS per centrali serie GENIUS e ABS
ALI1320 I	Alimentatore elettronico 220Vca/13,8Vcc - 3A SWITCHING per centrali serie GENIUS PLUS e ABS
ALI1520	Alimentatore elettronico 220Vca/12Vcc - 5A SWITCHING per centrali serie ABS PG
ALI1120	Alimentatore elettronico 220Vca/13,8Vcc - 1,5A "SWITCHING" - contenitore plastico
ALI1120M	Alimentatore elettronico 220Vca / 13,8Vcc - 1,5A "SWITCHING" contenitore metallico
CNMCV1	Cavo seriale per collegamento a PC per centrali serie GENIUS
CECONVUSB	Convertitore USB-RS232 per collegamento centrali serie CEC e CEN a PC portatili
CNMUSB	Cavo USB per connessione PC/centrale per serie ABS

Centrali Antifurto Ibride

Centrali SICURIT ABS PG

Centrale ABS PG

Mantenendo le caratteristiche più avanzate - come le funzioni domotiche, il controllo del sistema attraverso la APP, le notifiche push sul cellulare e la connessione alle tastiere TECNICA.

Le centrali serie ABS offrono nuove potenti caratteristiche, come i privilegi del Super-user, e soddisfano i requisiti della regolamentazione europea EN30151 per assicurare livelli di sicurezza ancora più alti.

- ▶ Centrali ibride in grado di gestire fino a 128 zone via radio con ricevitore PowerG®
- ▶ Avvisatore vocale integrato
- ▶ Messaggi vocali per ogni evento/zona durata totale: 20 minuti
- ▶ Guida vocale telefonica
- ▶ Programmazione fino a 32 numeri di telefono
- ▶ Avvisatore digitale e vocale personalizzabile
- ▶ Programmazione tramite porta USB con software PC e/o chiavetta USB
- ▶ Connettore mini USB per il collegamento diretto a PC
- ▶ Chiavi di inserimento rapido per quattro partizioni
- ▶ Autoapprendimento periferiche sul nuovo Bus
- ▶ Funzioni di domotica di base
- ▶ Uscite programmabili: polarità, Timer, oscillazione e attivazione eventi
- ▶ Opzione GSM/GPRS e/o IP
- ▶ 8 zone a bordo espandibili a 18, 48 o 128 in base al modello
- ▶ ABSn PRO è l'App SICURIT per il controllo remoto da smartphone
- ▶ Notifiche Push su smartphone
- ▶ Rubrica con 32 numeri e 32 indirizzi email
- ▶ Comunicatore vocale integrato
- ▶ Programmatore Orario e Timer Giornaliero/Settimanale
- ▶ Comunicatore digitale completamente personalizzabile
- ▶ 4 modalità di inserimento rapido disponibili
- ▶ Event logger con 2000 eventi
- ▶ Potente Software di gestione
- ▶ Alimentatori da 3A a 5A, in base al modello



App per sistemi mobile Android® ed Apple® iOS

Centrali ibride - filare + via radio Visonic PowerG®



8-18
zone



8-48
zone



8-128
zone

La serie ABS offre grande flessibilità d'installazione e può essere adattata alle più svariate situazioni installative. Come qualsiasi centrale filare permette di scegliere tra innumerevoli dispositivi di rilevazione anche di terze parti. Inoltre si possono collegare sensori e trasmettitori via radio della serie Visonic PowerG®.

COMPARAZIONE CENTRALI	CEGABS18PG (plastico)	CEGABS48PG (plastico) CEGABS48PGM (metallico)	CEGABS128PG (plastico) CEGABS128PGM (metallico)
Max numero di zone d'allarme	8 espandibili a 18	8 espandibili a 48	8 espandibili a 128
Numero massimo di zone wireless	18 - 48 - 128 in base al modello		
Ricevitore via radio 868MHz.	✓		
Numero di codici utente/ installatore	31/2	63/2	127/2
Tastiere TECNICA collegabili	8	8	16
Numero di tag di prossimità	64	128	250
Numero di lettori di prossimità (chiavi e tessere)	16	32	32
Numero di radiocomandi	16	16	32
Numero di espansioni ingresso/uscite	32 IN / 16 OUT		
Numero di stazioni di alimentazione	4		
Numero di aree	8	8	16
Numero massimo di uscite	16	20	50
Timer	32		
Messaggi vocali	206		
Numeri telefonici in rubrica	32		
Indirizzi di posta elettronica @	32		
ABS-APP	✓		
Gestione remota dispositivo via DTMF	✓		
Gestione remota dispositivo via SMS	✓		
Alimentatore	3A		contenitore plastico 3A contenitore metallico 5A
Contenitore	Plastico - Metallico disponibile per versioni espandibili a 48 e 128 zone		
Tamper	Antisabotaggio; Antistrappo opzionale		
Alloggiamento batteria	Contenitore plastico: 7Ah Contenitore metallico: 17Ah		
Dimensioni (b x h x p)	Contenitore plastico: 355 x 290 x 80 mm Contenitore metallico : 380 x 460 x 110 mm		

Centrali Antifurto Ibride

Centrali SICURIT ABS PG

CENTRALI ABS PG

CEGABS18PG	Centrale telegestibile Nuova ABS PG con Radio Visonic 8 zone espandibili a 18 Contenitore Plastico - Alimentatore 3A
CEGABS48PG	Centrale telegestibile Nuova ABS PG con Radio Visonic 8 zone espandibili a 48 Contenitore Plastico - Alimentatore 3A
CEGABS48PGM	Centrale telegestibile Nuova ABS PG con Radio Visonic 8 zone espandibili a 48 Contenitore Metallico - Alimentatore 3A
CEGABS128PG	Centrale telegestibile Nuova ABS PG con Radio Visonic 8 zone espandibili a 128 Contenitore Plastico - Alimentatore 3A
CEGABS128PGM	Centrale telegestibile Nuova ABS PG con Radio Visonic 8 zone espandibili a 128 Contenitore Metallico - Alimentatore 5A

TASTIERE

CEGABSTCH ✓ NOVITÀ	Tastiera "Touch Screen" 7" per centrale ABS PG
CNM400DSP	Tastiera TECNICA con display LCD retroilluminato - colore nero (dimensioni 147x138x30 mm)
CNM400DSPB	Tastiera TECNICA con display LCD retroilluminato - colore bianco (dimensioni 147x138x30 mm)

ACCESSORI PER ABS PG

CEGABSPGH	Ricevitore via radio PowerG per centrali ABS PG
CEGABS100	Microfono altoparlante per ascolto ambientale per serie ABS
CEGABSGSM	Modulo GSM per serie ABS
CEGABSAN	Antenna per modulo GSM serie ABS
CEGABSANP	Antenna per contenitore plastico
CEGABSIP	Scheda comunicatore IP per serie ABS
CEGABSVAP	Adattatore Wi-Fi per comunicatore IP CEGABSIP
CNM106	Scheda espansione 6 IN/OUT zone per centrali serie GENIUS e ABS PG
CNM004RL	Modulo a 4 relè da abbinare alla scheda per centrali GENIUS e ABS PG
CNMISO	Isolatore di BUS per centrali serie GENIUS e ABS
CNMALI5	Gruppo d'alimentazione con controllo a micro per centrali ABS

Accessori per serie ABS PG



CEGABSTCH

Tastiera touch screen



CEGABSIP

Scheda IP



CEGABSVAP

Adattatore Wi-Fi



CEGABSGSM

Modulo GSM



CEGABS100

Microfono
altoparlante

ACCESSORI PER ABS PG

ALI1320 I	Alimentatore elettronico 220Vca/13,8Vcc - 3A SWITCHING per centrali serie GENIUS PLUS e ABS
ALI1520	Alimentatore elettronico 220Vca/12Vcc - 5A SWITCHING per centrali serie ABS PG
ALI1120	Alimentatore elettronico 220Vca/13,8Vcc - 1,5A "SWITCHING" - contenitore plastico
CNMISO	Isolatore di BUS per centrali serie GENIUS e ABS
ALI1120M	Alimentatore elettronico 220Vca / 13,8Vcc - 1,5A "SWITCHING" contenitore metallico
CNMUSB	Cavo USB per connessione PC/centrale per serie ABS
CECONVUSB	Convertitore USB-RS232 per collegamento centrali serie GENIUS e ABS

ACCESSORI VIA RADIO POWERG® L'ELENCO COMPLETO È SUL CATALOGO VIA RADIO E LISTINO ANTIFURTO SICURIT

WPMCON302E	Contatto magnetico PowerG® colore bianco con ingresso per contatto esterno
WPM20EXT	TOWER 20® - Infrarosso passivo ANTIMASKING per esterno via radio portata 12 m con segnalazione batteria scarica - pila al Litio
WPM32AM	Sensore PowerG® a doppia tecnologia da interno con sistema ANTIMASKING - portata 9 m
WPMIR802	Sensore di movimento all'infrarosso per via radio PowerG® portata 12 m
WPMIR902EXT	Infrarosso passivo via radio PowerG® copertura a tenda per esterno - portata 8 m ANTIMASKING e immune agli animali - pile al Litio incluse
WPMTR235	Mini trasmettitore quadricanale PowerG® con conferma inserimento
WPM308RX ✓ NOVITÀ	Ricevitore radio PowerG® per collegamento fino a 16 dispositivi visonic e con 4 uscite relè (per ogni uscita relè è possibile collegare fino a 4 dispositivi)

NEW **PowerG®**



WPMCON302E

Contatto Magnetico
bianco o marrone
(WPMCON302M)



WPM32AM

Doppia tecnologia
con Antimasking



WPMIR802

Infrarosso passivo
portata 12 metri



WPM20EXT

TOWER 20® Infrarosso
passivo ANTIMASKING
per esterno



WPMIR902EXT

Infrarosso passivo
a tenda per esterno



WPMTR235

Telecomando
quadricanale



WPM502MIC

Microfono ambientale
rottura vetri



WPMCT442

Sensore monossido
di carbonio

Centrali Antifurto Ibride

Serie COMBIMAX

Centrali COMBIMAX



COMBIMAX è un sistema 'ibrido' in grado di gestire sia periferiche cablate che, opzionalmente dispositivi via radio della serie VISONIC PowerCode 868MHz.

In tal modo COMBIMAX integra funzioni via radio di ultima generazione sfruttando le potenzialità dell'avanzata tecnologia wireless VISONIC.

Con COMBIMAX accesso diretto ai servizi del Sicurit CLOUD con tanti vantaggi per l'installatore e l'utente finale.

Principali novità introdotte dal Sicurit CLOUD



**SICURIT
CLOUD**

- ▶ Possibilità di aggiornamento dei vecchi firmware.
- ▶ Tanti servizi a portata di smartphone per l'installatore e l'utilizzatore finale.
- ▶ Per l'utente - notifiche push dettagliate su smartphone.
- ▶ Gestione remota degli impianti da più dispositivi (computer, tablet, smartphone), da più luoghi e in ogni momento.
- ▶ È multi-utente - le risorse sono condivise, sincronizzate e disponibili a tutti gli utenti nello stesso istante.
- ▶ Mediante il SICURIT CLOUD l'accesso ad internet è automatico evitando all'installatore l'apertura delle porte sul router e/o sul firewall (port forwarding).
- ▶ Super sicuro - sia come sicurezza intrinseca, quindi protezione di dati, crittografia, resistenza ad attacchi, sia come sicurezza di disponibilità: ridondanza di storage, di provider network, di fornitura di elettricità, ridondanza geografica, ecc.
- ▶ Possibilità di collegare fino a 5 telecamere IP ONVIF.

Centrali ibride filari + via radio PowerCode® fino a 200 zone



5 zone	5-15 zone	10-50 zone	10-100 zone
-----------	--------------	---------------	----------------

Centrali Antifurto Ibride

Serie COMBIMAX

Centrali ibride filari + cablato Visonic PowerCode
fino a 100 zone

”

Il cuore del sistema COMBIMAX è la centrale. Essa viene proposta in 5 versioni. Le versioni CEC505, CEC515 e CEC1050 sono dotate di un contenitore plastico in grado di alloggiare una batteria da 7Ah mentre le CEC1050M e CEC10100M sono dotate di un contenitore metallico più grande in grado di alloggiare una batteria da 17Ah.

Il range applicativo del sistema COMBIMAX è estremamente ampio. Si parte infatti da pochi terminali, cinque, con il modello 505, per arrivare ai cento terminali della 10100. I cinque modelli di centrale offrono un insieme di caratteristiche estremamente accattivante.

”

COMBIMAX integra funzioni via radio di ultima generazione sfruttando le potenzialità dell'avanzata tecnologia wireless VISONIC.

Il sistema offre un avvisatore telefonico vocale completo e già programmato di fabbrica. Allo stesso modo il comunicatore digitale verso le centrali di vigilanza è già pronto all'uso e in grado di soddisfare le normali esigenze delle stazioni di ricezione.

Il sistema è inoltre programmabile e controllabile a distanza. Utilizzando il modulo opzionale CECNETL si ottiene il massimo della connettività che un sistema anti-intrusione possa mettere a disposizione oggi.

Quest'ultima funzione permette all'utente finale o all'installatore di collegarsi alla centrale da qualsiasi PC collegato ad Internet o tramite l'App SICURIT MOBILE da smartphone, per verificare lo stato dell'impianto ed interagire con esso.

”

La programmazione della centrale può essere effettuata per mezzo delle tastiere, tramite PC utilizzando l'apposito software o via Sicurit CLOUD.

La programmazione dei parametri da tastiera è resa intuitiva da una visualizzazione dettagliata ed esplicita e dall'utilizzo dei simboli grafici.

Da PC si usano estensivamente funzioni di copia/incolla per la configurazione del sistema

riducendo al minimo lo sforzo di programmazione. Il software di gestione grazie alle funzioni di text-to-speech (da scritto a parlato) aiuta l'installatore anche nella registrazione dei messaggi vocali trasformando le stringhe scritte dall'installatore in messaggi audio registrati in centrale.

La velocità di comunicazione della porta RS232 permette la programmazione in locale in pochissimi secondi.

Tabella di comparazione modelli

	CEC505	CEC515	CEC1050	CEC1050M	CEC10100M
Max numero di zone d'allarme	5	15	50		100
Numero di zone d'allarme espandibili con linea bilanciata	10	30	100		200
Terminali a bordo (configurabili IN/OUT)	5 (0)	5 (0)	10 (5)		10 (5)
Relè programmabile sulla scheda	1	1	1		1
Uscite O.C. programmabili a bordo	2 (150mA)		2 (500mA)		
Aree gestibili	5		10		15
Scheda relè e distribuzione alimentazione	✓				
Gestione connettività IP con scheda CECNETL	✓				
Comunicatore digitale SIA-IP	✓				
Alimentatore	1,2A		3A		5A
Porta RS232	✓				
Contenitore	Plastico			Metallico	
Alloggiamento batteria	7Ah			17Ah	
Dimensioni (b x h x p)	355 x 290 x 80 mm			380 x 460 x 110 mm	
DISPOSITIVI SU BUS					
Autoapprendimento periferiche	✓				
Tastiere	5		10		15
Lettori di prossimità	10		20		30
Espansioni a 5 terminali	4	10	20		40
Ricevitori VIA RADIO VISONIC	10		20		30
Timer settimanali	10				20
Crono-termostati manuale, giornaliero, settimanale	5		10		15
Eventi programmabili con gestione timer e contatori	10		30		50
Scenari di inserimento	30				
Tipi di macro per azioni immediate	37				
Memoria eventi ciclica	500		1000		
Icone programmabili	80				
Registrazione messaggi da tastiera	✓				
Registrazione messaggi da PC	✓				
Numeri telefonici	✓				
Controllo presenza linea telefonica	✓				
Autoapprendimento bilanciamento zone	✓				

Centrali Antifurto Ibride

Serie COMBIMAX

CENTRALI COMBIMAX

CEC505	Centrale telegestibile COMBIMAX - 5 zone non ampliabile - contenitore in polycarbonato Alimentatore 1,2A
CEC515	Centrale telegestibile COMBIMAX - 5 zone espandibile a 15 - contenitore in polycarbonato Alimentatore 1,2A
CEC1050	Centrale telegestibile COMBIMAX - 10 zone espandibile a 50 - contenitore in polycarbonato Alimentatore 3A
CEC1050M	Centrale telegestibile COMBIMAX - 10 zone espandibile a 50 - contenitore metallico Alimentatore 3A
CEC10100M	Centrale telegestibile COMBIMAX - 10 zone espandibile a 100 - contenitore metallico Alimentatore 5A

TASTIERE

CEC200DSP	Tastiera TECNICA nera con display LCD retroilluminato per centrali COMBIMAX (dimensioni 147x138x30 mm)
CEC200DSPB	Tastiera TECNICA bianca con display LCD retroilluminato per centrali COMBIMAX (dimensioni 147x138x30 mm)
CEC400DSP	Tastiera TECNICA nera con display LCD retroilluminato per centrali COMBIMAX completa di funzione vocale, lettore di prossimità e sensore temperatura (dimensioni 147x138x30 mm)
CEC400DSPB	Tastiera TECNICA bianca con display LCD retroilluminato per centrali COMBIMAX completa di funzione vocale, lettore di prossimità e sensore temperatura (dimensioni 147x138x30 mm)
CEC500PGR	Tastiera TOUCH SCREEN nera con display LCD retroilluminato per centrali serie COMBIMAX completa di funzione vocale, lettore di prossimità e sensore temperatura (145x103x22 mm)
CEC500PGRB	Tastiera TOUCH SCREEN bianca con display LCD retroilluminato per centrali serie COMBIMAX completa di funzione vocale, lettore di prossimità e sensore temperatura (145x103x22 mm)

ACCESSORI COMBIMAX

CEC005US	Modulo espansione 5 IN/OUT per montaggio interno alla centrale
CEC005PS	Modulo espansione 5 IN/OUT completo di contenitore da parete
CECSVO	Sintetizzatore vocale per centrali COMBIMAX
CEC483UNI	Lettore di prossimità/inseritore universale adattabile a qualsiasi serie di frutti elettrici
CEC483PROS	Lettore di prossimità/inseritore universale da parete
CEC488	Chiave elettronica TAG di prossimità per centrali COMBIMAX
CEC488CARD	Tessera di prossimità per centrali COMBIMAX
CECW RX	Ricevitore via radio Visonic 868MHz. supervisionato integrabile su linea BUS max 30 sensori via radio per centrali COMBIMAX
CECGSM01E	Modulo Combi GSM/GPRS integrabile su linea BUS
CECGSM4G	Modulo combinatore GSM/GPRS/4G integrabile su linea BUS
CECTH	Sonda termica per regolazione tensione di ricarica per batteria centrali COMBIMAX
CECISO/A2	Isolatore BUS con rigenerazione sia dei dati che dell'alimentazione e protezione antisabotaggio
CECISO/RP2	Isolatore BUS con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio
CECISO/RU2	Isolatore BUS con rigenerazione dei dati e morsetti a vista
CECMOD	Modem per programmazione e controllo remoto mediante linea telefonica

CECREL32	Scheda relè e distribuzione alimentazione
CECONVUSB	Convertitore USB-RS232 per collegamento centrali serie CEC e CEN a PC portatili
CECNETL	Modulo per collegamento sistema a rete LAN/IP
CECNETRT	Scheda internet protocollo TCP-IP e comunicazione remota per invio mail per ogni evento - funzione Web-server
CEC005/DAC	Espansione di uscita a tensione di rete, permette di controllare i carichi domestici
CECTRAF	Trasformatore 19V - 25Vca per centrali CEC505/515
CECAL3AN	Alimentatore switching 13,8 Vcc - 3A per centrali COMBIMAX CEC1050
CECAL5AN	Alimentatore switching 13,8 Vcc - 5A per centrali COMBIMAX CEC10100
TIP2230DNW	Telecamera IP Wi-Fi - 2 Megapixel Day&Night lente 3,6mm filtro meccanico - IR Led 10 m 12Vcc / PoE (alimentatore non incluso) gestione fino a 5 telecamere con CECNETRT (v 6.3)
ACCESSORI VIA RADIO COMPATIBILI VISONIC POWERCODE®	
WRMCT234N	Mini trasmettitore quadricanale per inserimento e parzializzazione impianto
WRMTX201N	Trasmettitore radio monocanale per chiamata di soccorso
WRMCON302N	Contatto magnetico via radio con trasmettitore colore bianco con secondo ingresso
WRMCON320N	Mini contatto magnetico via radio con trasmettitore colore bianco
WRMCON330N	Mini contatto magnetico via radio con trasmettitore colore marrone
WRMCPZ302N	Rilevatore d'urto piezo con contatto magnetico via radio colore bianco
WRMCPZ303N	Rilevatore d'urto piezo con contatto magnetico via radio colore marrone
WRM3500PLN	NEXT® - Infrarosso passivo via radio portata 15 m apertura 90°
WRM240N	DISC® - Infrarosso passivo via radio da soffitto copertura diametro 10 m
WRM501MICN	Microfono ambientale rottura vetri via radio con trasmettitore incorporato
WRMCT100N	Trasmettitore universale bicanale via radio con Contatto reed
WRM200EXTN	Doppio rivelatore SICURIT passivo ad infrarossi a tenda con contatto magnetico color bianco
WRM200EXTNM	Doppio rivelatore SICURIT passivo ad infrarossi a tenda con contatto magnetico color marrone
WRM080EXTN	Doppio Rivelatore passivo ad infrarossi protezione max 12 m - doppio fascio a 180°
WRM400EXTNAM	Doppio rivelatore passivo "OPTEx" ANTIMASKING max 12 m 90° oppure 12 m a tenda
WRM20EXTN	TOWER 20® - Infrarosso passivo ANTIMASKING per esterno via radio portata 12 m
WRMCT442N	Sensore monossido di carbonio con segnalazione batteria scarica e buzzer
WRM800EXTND	Doppia tecnologia stagno portata 12 m protezione a tenda piroelettrico + MW


HyperPower

Centrale Multifunzione

Centrale HYPERPOWER

per collegamento fino a 3072 sensori

- ▶ Sistema multifunzionale per la gestione di grandi impianti con integrazione VMS e sistemi SICURIT serie ABSOLUTE™, DAVE™, Peridect®, Peridect®+ AVANTGARDE™ e LEONARDO.
- ▶ HyperPower e HyperPower Lite sono sistemi multi-impianto, il primo costituito da una centrale a microprocessore e da moduli remotizzabili, il secondo un sofisticato software, entrambi sviluppati per acquisizione di segnali, attuazione di comandi ed interfacciamento degli operatori. Qualunque tipo di sensore e attuatore può essere utilizzato: HyperPower si adegua al tipo di interfacciamento (con doppio bilanciamento, analogico in tensione o in corrente) e al tipo di gestione (filtraggio, memorizzazione, ritardo, associazione, ecc.) richiesta dall'oggetto prescelto.
- ▶ Possibilità di collegamento sia tramite RS-485 che su rete LAN/IP per la gestione di oltre 3000 sensori anche di terze parti, tramite apposite periferiche (RS-232, ecc).
- ▶ Ideale per la gestione di impianti perimetrali grazie alla comunicazione diretta con sistemi ABSOLUTE™, DAVE™, Peridect®, Peridect®+ e integrazione in sistemi video di ultima generazione GEUTEBRUCK, MILESTONE, GENETEC, LENSEC e SICURIT.

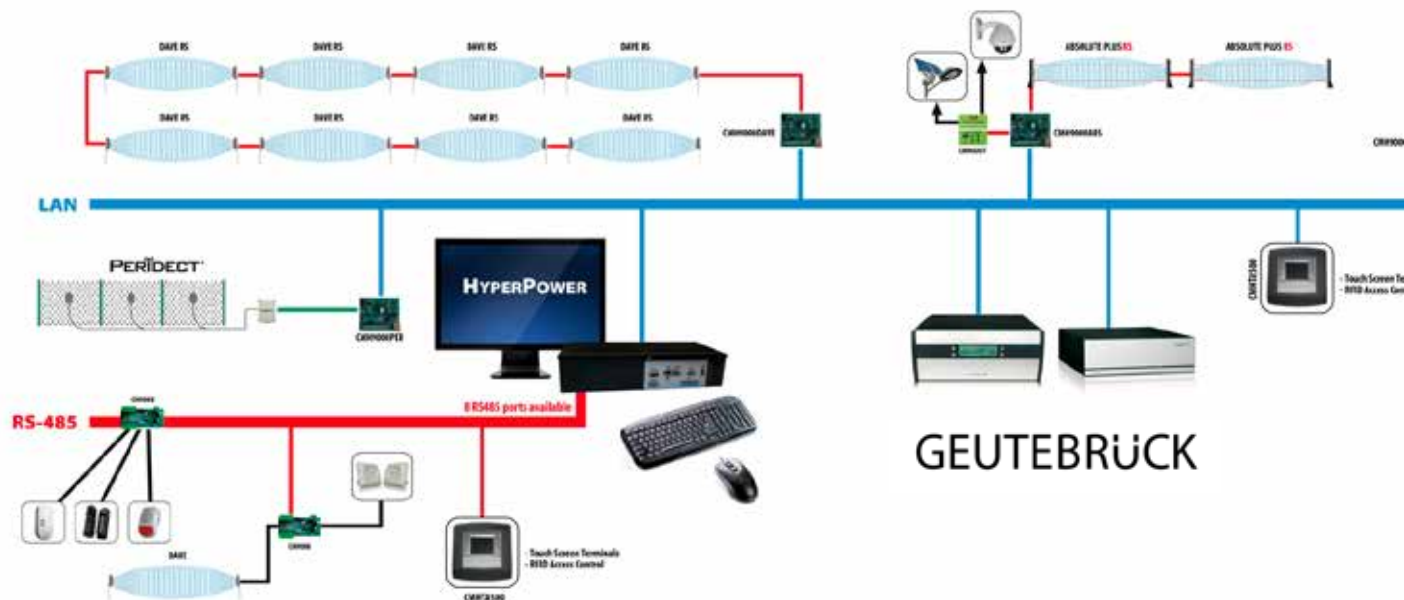

CENTRALI HYPERPOWER

CMHP8	Centrale HYPERPOWER per collegamento fino a 3072 sensori 8 porte RS485 - 1 porta LAN compreso configuratore
CMHPAVSW	HYPERPOWER LITE - Piattaforma software con licenze, per gestione e integrazione

ACCESSORI E LICENZE

CMHPDRIP	Licenza di sblocco per scheda interfacciamento IP serie CMH9000
CMHPDRNET	Licenza di sblocco per scheda interfacciamento IP serie CMHTA600 in versione IP
CMHPDRSER	Licenza di sblocco per scheda interfacciamento serie CMH088, CMH8OUT, CMHTA600 CMHWA100, CMHWA101 e ricevitori SPZWRUHP per protezione opere d'arte, per 5 periferiche
CMHPDRIMT	Licenza di sblocco per 1 coppia di barriere ABSOLUTE PRO o AVANTGARDE
CMHPDRWEB	Licenza per visualizzazione grafica e gestione da web browser
CMHPAPP ✓ NOVITÀ	Licenza per applicazione Android
CMHCONV485	Convertitore USB/RS485 per HYPERPOWER LITE
CMHCRHP	Client software per visione e gestione da remoto
CMHCONF	Software di configurazione per HyperPower
CMH088	Scheda I/O in RS485 8 ingressi - 7 uscite O.C. - 1 uscita relè connessione diretta fino a 3 espansioni CMH008 o CMH008ALG
CMH008	Espansione 8 ingressi doppio bilanciamento per CMH088
CMH008ALG	Espansione 8 ingressi analogici (4-20 mA/0-5V) per CMH088
CMH8OUT	Espansione RS485 8 uscite open collector per segnalazione eventi
CMH9000	Scheda standard su rete LAN 2 x RS485, 4 IN doppio bilanciamento e 4 OUT O.C. su IP
CMH9000DAVE	Scheda RS485/IP per collegamento a HYPERPOWER, HYPERPOWER LITE o stand alone su rete LAN fino a 8 coppie MESDAVE200RS e comando sistemi GEUTEBRÜCK
CMH9000PER	Scheda IP/RS232 per configurazione e interfacciamento 1 sistema PERIDECT® (FENCEN - FENCENLIGHTRS)
CMHTA600	Tastiera touch-screen capacitiva remota per controllo e gestione via RS485 o IP
CMHWA100	Lettore RFID per controllo accessi via RS485 - 1IN - 1OUT
CMHWA101	Lettore RFID con tastiera per controllo accessi incrociati via RS485, 1IN - 1OUT



CMH9000



CMH088



CMH8OUT



CMHTA600



CMHWA100
CMHWA101

Chiavi Elettroniche

Garantiscono sicurezza all'impianto

Chiavi di Prossimità

per centrali SICURIT serie GENIUS e ABS



CHE48BASE



CHE483PROS



CHE489



CKD408



CKMKB



CKDDK

CHIAVI DI PROSSIMITÀ

CHE489	Chiave elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS
CHE488TAG	Tag di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS
CHE488CARD	Scheda-badge elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS

INSERITORI E COVER

CHE483PROS	Lettore di prossimità per chiave elettronica di prossimità per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48BASE	Inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48MAG	Cover BTicino® Magic per inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48LIV	Cover BTicino® International per inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48LIG	Cover BTicino® Light per inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48GEW	Cover Gewiss® System Bianco per inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS
CHE48VIM	Cover Vimar® Idea Nero per inseritore base senza contatti 3 Led per centrali serie GENIUS e ABS

Chiave Elettronica Universale

CHIAVE UNIVERSALE

CKD408	Kit chiave elettronica composto da scheda analizzatore con relè tre chiavi e lettore Magic Ticino
CKDDK	Chiave elettronica DALLAS 64 bit con Led
CKMKB	Lettore per chiave elettronica CKDDK in frutto BTicino® MAGIC
CKLKB	Lettore per chiave elettronica CKDDK in contenitore antivandalo

Combinatori & Accessori

Per semplificare e velocizzare



CTL1500

L'avvisatore **CTL1500** è disponibile in contenitore plastico (ABS) da fissare all'esterno della centrale alla quale deve essere collegato. Predisposto per il funzionamento a 4 Linee, può controllare 4 eventi distinti (l'allarme antifurto e quello antincendio, per esempio), con la possibilità di associare a ciascuna linea dei messaggi di allarme. Quest'ultimi vengono registrati su memorie a stato solido.

CARATTERISTICHE

Tipologia	Comunicatore digitale multiprotocollo integrato
Linee d'allarme	4 indipendenti con gestione della priorità
Numeri telefonici programmabili	8
Memoria eventi	255 elementi
Uscite	2 OC (Open Collector) programmabili
Tamper	Apertura coperchio - Taglio linea telefonica mancanza linea
Messaggi vocali	Possibilità di associare fino a 3 messaggi vocali per ogni evento, con 4 tipologie di messaggi
Alimentazione	12Vcc - 600mA max Può alloggiare un accumulatore da 12 V - 1,2 Ah
Dimensioni (b x h x p)	132 x 220 x 62 mm



CTC1700S

CTC1700S e **CTC1700MODS** sono interfacce con modulo GSM industriale, con controllo credito residuo, che opportunamente configurate abbinano funzionalità e flessibilità di utilizzo ad un'estrema facilità di programmazione dei dati. Possibilità di scelta del sistema in molteplici configurazioni, che offrono una serie completa di soluzioni, per qualsiasi esigenza installativa.

CARATTERISTICHE

SMS	50 caratteri per ogni SMS
Ingressi	2 per invio messaggi SMS a telefoni GSM remoti (espandibile max 8 ingressi)
Uscite	2 relè (espandibile CTC1642- 8 IN / 2 OUT relè) per attivazioni comandabili da remoto mediante invio di SMS
Funzioni	SMART KEY: comandi SmartKey con chiamate gratuite
Controlli	Presenza segnale GSM e credito residuo e sopravvivenza
Allarme	Mancanza rete o batteria scarica
Materiale	Contenitore in policarbonato
Antenna	SLIM in dotazione (CTCEXT optional prolunga fino a 5m)
Massima batteria alloggiabile	CTC1700S: 12V - 2,3Ah
Alimentatore	Alloggiabile nel CTC1700S: ALI1120
Dimensioni (b x h x p)	CTC1700S: 275 x 198 x 42 mm CTC1700MODS: 120 x 82 x 30 mm



CTC1700MODS

Combinatori & Accessori

Per semplificare e velocizzare



CTS1400GSM

Il **CTS1400GSM** è un combinatore telefonico su rete GSM.

- ▶ Il combinatore telefonico dispone di un vasto menu vocale digitale di grande chiarezza, che accompagna l'installatore e l'utente finale al suo completo utilizzo.
- ▶ **CTS1400GSM** è dotato di una funzione di scanning che permette, senza inserire la SIM, di ricercare il migliore gestore in termini di livello di segnale.
- ▶ La programmazione dei messaggi e dei parametri può essere effettuata da tastiera, o da remoto tramite chiamata vocale o messaggi SMS, così come le interrogazioni da remoto.



CARATTERISTICHE

Ingressi di allarme	4
Partenza degli allarmi	Caduta positivo o negativo, presenza positivo o negativo
Possibilità di canale prioritario	Sì
Uscita guasto OC	1
Uscite a OC gestibili da locale tramite tastiera e da remoto programmabili come passo-passo o impulsive	3
Possibilità di associare un ingresso ad un'uscita	Sì
Possibilità di personalizzare il messaggio vocale	Sì
Codici	Installatore e utente
Messaggi vocali di allarme	6 (durata di circa 12sec)
Invio messaggi di allarme	Vocali e/o sms personalizzabili
Rubrica telefonica	10 numeri telefonici con massimo 20 cifre
Ascolto ambientale	Sì
Funzione telefono vivavoce	Sì
Programmazione da remoto	Tutti i parametri
Avviso per scarso credito	Tramite SMS
Programmazione scadenza SIM	Automatica e manuale
Programmazione visibilità numero SIM	Sì
Memoria	100 eventi
Lettura del livello di segnale GSM	Sì
Controllo livello batteria	Sì
Funzione scanning	Ricerca del miglior gestore GSM
Contenitore metallico	180 X 115 X 52 mm (H X L X P)
Tensione nominale	dimensioni senza antenna
Consumo min/max	13.8V $\pm$ 10%
Temperatura d'esercizio	45mA/350mA a 13.8Vdc
Batteria allocabile di back-up (non in dotazione)	+5 ~ +40°C

In un mercato in cui la tecnologia mobile è sempre più presente in ogni aspetto della vita quotidiana, SICURIT ha pensato anche a coloro che possiedono un sistema di allarme tradizionale (PSTN), i quali vorrebbero essere al passo con i tempi, ma senza cambiare il proprio sistema di sicurezza.

Con il nuovo comunicatore universale **CTC320UNI**, è possibile aggiornare qualsiasi centrale PSTN in modalità LTE o IP e attraverso l'APP Utente Connect Alarm, la centrale diventa ancora più innovativa e sicura, grazie alla possibilità di inserire, disinserire e controllare tutto il sistema da remoto.



CTC320UNI

NEW

**APP per dare
Nuova Vita
alle centrali
tradizionali**



- ▶ Linea telefonica fissa simulata
- ▶ Switch automatico alla rete e/o IP nel caso di un'anomalia (interruzione della linea)
- ▶ 6 terminali programmabili come ingressi o uscite
- ▶ Protezione da sovratensione sulla linea fissa
- ▶ Comunicatore cellulare LTE - antenna integrata
- ▶ Dialer SMS/Voce
- ▶ Conversione Contact ID in notifica push
- ▶ Supporta il formato comunicazione Contact ID
- ▶ Comunicazione cellulare IP con i ricevitori SUR-Gard System I-IP/II/III/5 e PowerManage versione 4.6 e superiori
- ▶ Opzione di controllo del sistema con l'app utente ConnectAlarm
- ▶ Opzioni programmabili da PC con il software BOSS
- ▶ 32 SMS, ognuno con lunghezza massima 100 caratteri (2 per ogni linea ingresso, più 6 per indicazioni stato e 1 periodico)
- ▶ 8 numeri telefonici (max 16 caratteri) programmabili per il comunicatore SMS
- ▶ 8 numeri telefonici programmabili su GPRS per il comunicatore per Contact ID
- ▶ Fino a 32 numeri (max 16 caratteri) programmabili per l'attivazione remota delle uscite
- ▶ Attivazione da remoto delle uscite attraverso l'identificazione del chiamante e/o SMS
- ▶ Monitoraggio della linea (PTSM)
- ▶ 2 switch tamper integrati
- ▶ Connettore PC-LINK
- ▶ Connettore USB tipo A (Host e Dispositivo)
- ▶ Diagnostica avanzata e registrazione de LOG
- ▶ Programmazione upgrade firmware locale e da remoto
- ▶ Trasmissione eventi di allarme su reti LTE ed IP
- ▶ 3 Possibilità di scegliere la rete prioritaria tra PSTN e Cellulare/IP
- ▶ 3 Comunicazione bi-direzionale sul cellulare
- ▶ 3 Batteria di backup opzionale
- ▶ 3 Anti-jamming 3 Controllo del credito residuo per le SIM cards prepagate

CARATTERISTICHE

Tensione Ingresso	Tensione Ingresso 10.7 a 27.6 V ₋
Corrente media in standby, senza batteria	90 mA (uscite non incluse) @ 13,8 V ₋ 230 mA (uscite non incluse) @ 13,8 V ₋
Corrente massima modalità limitata	450 mA (uscite non incluse) @ 13,8 V ₋
Corrente massima	6 open-collector, 100 mA
Uscite	2G: 900/1800 - 3G: 900/1800/2100
Frequenza operativa (MHz)	LTE: 700/800/900/1800/2100/2600
Batteria	cod. CTC320BAT
Temperatura di funzionamento	da -10 a +40 °C
Dimensioni (bxhxp) e peso	208x155x62 mm 500 g

Sensori magnetici

Due componenti che formano un circuito



CON215

- ▶ Contatto da incasso in ottone
- ▶ Indicato per tutti i serramenti in metallo e legno
- ▶ Distanza funzionale in aria: 10 mm
- ▶ Numero fili: 2
- ▶ Dimensioni: 7,5 Ø x 29,5 mm



CON216

- ▶ Contatto magnetico in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio ad incasso su infissi di alluminio, legno, PVC.
- ▶ Numero fili: 4
- ▶ Dimensioni: 8 Ø x 26,5 mm



CON217

- ▶ Mini contatto cilindrico a incasso in plastica
- ▶ Indicato per tutti i serramenti in metallo e legno; completamente a scomparsa
- ▶ Numero fili: 2
- ▶ Distanza funzionale: 10 mm
- ▶ Dimensioni: 6,5 Ø x 13,5 mm



CON220

- ▶ Indicato per tutte le applicazioni dove può sussistere un problema di grandi tolleranze
- ▶ Numero fili: 2
- ▶ Distanza funzionale: 50 mm
- ▶ Materiale: ABS
- ▶ Dimensioni: 24 x 15 mm



CON231

- ▶ Contatto magnetico in alluminio per superficie, indicato per portoni in ferro data la sua robustezza.
- ▶ Numero fili: 4
- ▶ Distanza funzionale: 34 mm
- ▶ Dimensioni: 80 x 19 x 12,5 mm



**CON232
CON232M**

- ▶ Contatto a scomparsa per serramenti in alluminio, legno, PVC e ferro a 4 fili - montaggio a vite
- ▶ In versione bianca CON232 o marrone CON232M
- ▶ Funzionamento NC.
- ▶ Lunghezza cavo 1,20 m
- ▶ Dimensioni: 55 x 13 x 4,5 mm



CON234M

- ▶ Contatto da incasso in ABS per porte in ferro
- ▶ Montaggio con foro di 20 mm sul serramento
- ▶ Funzionamento NC
- ▶ Materiale: ABS marrone
- ▶ Dimensioni: 18,5 Ø x 29 mm
- ▶ N° fili: 2



CON245BM CON245MM

- ▶ Contatto reed in ABS con morsetti
- ▶ In colore bianco **CON245BM** o marrone **CON245MM**
- ▶ Tolleranza 2 cm
- ▶ Tipologia per superficie NC
- ▶ Numero fili: 2
- ▶ Dimensioni: 58 x 16 x 13 mm



CON1003N

- ▶ Contatto alta sicurezza 20/27 mm
- ▶ Per interno ed esterno, per installazioni a vista
- ▶ Contenitore metallico
- ▶ Protezione contro l'apertura del coperchio della parte reed
- ▶ Grado di protezione IP65



CON240

- ▶ Contatto reed in ABS a 2 fili per superficie
- ▶ Color bianco CON240 o marrone CON240M
- ▶ Distanza funzionale: 20 mm
- ▶ Funzionamento NC
- ▶ Disponibile in 2 colorazioni
- ▶ Dimensioni: 38 x 14 x 8.5 mm



CON250

- ▶ Sensore inerziale sensibile in ABS
- ▶ Montaggio a vite o bi-adesivo
- ▶ Funzionamento NC con contatti dorati
- ▶ Tipologia a superficie
- ▶ Dimensioni: 110 x 39 x 32 mm
- ▶ N° fili: 4



CON1003DB

- ▶ Contatto alta sicurezza doppio bilanciamento
- ▶ Per esterno, per installazioni a vista
- ▶ In alluminio pressofuso
- ▶ Protezione contro l'apertura del coperchio della parte reed
- ▶ Grado di protezione IP65



CON241

- ▶ Contatto in ABS per superficie ad alta sicurezza
- ▶ Dotato di doppio "reed" e circuito antisabotaggio
- ▶ Tipologia a superficie con 4 fili
- ▶ Distanza funzionale: 9 mm
- ▶ Dimensioni: 20 x 38 x 9 mm



CON900

- ▶ Contatto magnetico rinforzato per porte basculanti (porte di box, passaggio autoveicoli)
- ▶ Numero fili: 4
- ▶ Distanza funzionale: 30 mm
- ▶ Dimensioni: 120 x 40 x 12 mm

Sensori tapparelle e d'urto

Sensori per tentativi di effrazione o scasso



CON800

- ▶ Contatto a filo per tapparelle
- ▶ Analizzatore opzionale CON810 (può gestire fino a max 10 sensori CON800)



CON810

- ▶ Analizzatore per CON800 e CON802 con conta impulsi
- ▶ Consente di aumentare la distanza di sollevamento della tapparella prima che entri in allarme il sensore CON800/802



CON815

- ▶ Scheda interfaccia per sensore tapparella CON800 via radio PowerCode®
- ▶ Permette di interfacciare i segnali provenienti dai contatti a tapparella (tipo CON800) con un trasmettitore via radio (tipo WRMCT100)



CON850

- ▶ Contatto a filo per tapparelle compreso analizzatore
- ▶ Utilizzo con sistemi via radio Visonic



CON860

- ▶ Contatto a filo per tapparelle compreso di conta impulsi
- ▶ Allarme solo in salita tapparella



**CON1000B
CON1000M**

- ▶ Sensore a scorrimento per tapparelle
- ▶ Versione in colore bianco CON1000B
- ▶ Versione in color marrone CON1000M



CPZ100N CPZ110MN

- ▶ Rilevatore d'urto piezo con relè - dimensioni ridotte
- ▶ Disponibile bianco **CPZ100N** o marrone **CPZ110MN**
- ▶ Opzioni selezionabili tramite DIP switch
- ▶ Analizzatore di segnali incorporato
- ▶ Portata: 2,5 metri di raggio
- ▶ Dimensioni: 85x23x25 mm (bxhxp)



CPZ300N CPZ310MN

- ▶ Rilevatore d'urto piezo doppio consenso e contatto magnetico 9-15Vcc
- ▶ Disponibile bianco **CPZ300N** o marrone **CPZ310MN**
- ▶ Rivelatore di impatto e vibrazioni a MEMS con analisi del segnale a microprocessore.
- ▶ Adatto a tutte le superfici con orientamento a 360° sui 3 assi




CPZ600B CPZ600M

- ▶ Microfono rottura vetri piezodinamico miniaturizzato
- ▶ Disponibile bianco **CPZ600B** o marrone **CPZ600M**
- ▶ Solo 2 fili - Non necessita di alimentazione
- ▶ Utilizzabile anche per sistemi via radio
- ▶ Portata: da 0,5 a 2,0 metri di raggio
- ▶ Lunghezza cavetto: 2 metri
- ▶ Dimensioni: 18x18x10 mm (bxhxp)

WallGuard

Cavo sensibile antisfondamento

WallGuard

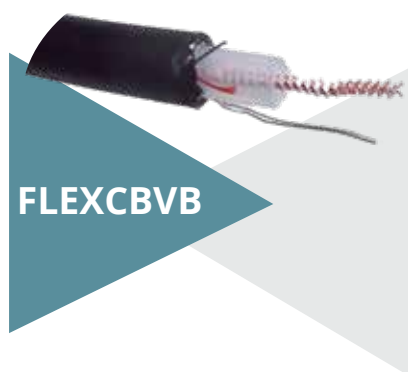

Il sistema **WALLGUARD** è stato specificatamente sviluppato per far fronte alla crescente richiesta di una soluzione per la protezione antisfondamento. Il sistema offre una soluzione semplice ed affidabile per questa nuova necessità del mercato.

Il sistema si basa sull'analisi delle vibrazioni tramite un cavo sensore (FLEXCBBV), il quale può essere fissato o annegato sulla superficie da proteggere.

WALLGUARD grazie ai filtri hardware e software e ad una semplice calibratura discrimina facilmente i falsi allarmi derivati dalle condizioni ambientali garantendo una rilevazione affidabile.

- ▶ Specificamente progettato per poter operare in ambienti interni e/o esterni
- ▶ Installazione in superficie o all'interno del muro
- ▶ Analisi accurata delle vibrazioni
- ▶ Niente falsi allarmi dovuti a fattori ambientali
- ▶ Ideale per la protezione antisfondamento di edifici commerciali e industriali
- ▶ Possibilità di creare zone insensibili

CODICE

FLCENKITVB	WALLGUARD centralina completa di analizzatore in contenitore stagno per cavo sensibile protezione muri e recinzioni portata 200 m con alimentatore + 1 circuito giunzione e 1 terminazione
FLCENDUOKITVB	WALLGUARD centralina completa di analizzatore in contenitore stagno per cavo sensibile protezione muri e recinzioni portata 2 x 200 m incluso alimentatore + 2 circuiti giunzione e 2 terminazione
FLCENVB	Analizzatore WALLGUARD per cavo sensibile a muro + 1 circuito giunzione e 1 terminazione
FLEXCBBV	Cavo sensibile WALLGUARD per muri e recinzioni al metro max 200 m
FLEXCN	Circuito di giunzione per cavo FLEXCBBV e FLEXCBBV/RG59
FLEXTR	Circuito di terminazione per cavo FLEXCBBV
FLFVB200	Asole inox fissaggio cavo WALLGUARD a muro confezione da 100




Sensori volumetrici

Doppia Tecnologia



INF250PCN



DISC

Doppia tecnologia da soffitto

Implementa un ottimo sistema di rilevazione a doppia tecnologia sviluppato da SICURIT e si differenzia in quanto progettato per il montaggio a soffitto. Ideale per installazioni in magazzini con banchi d'esposizione dove un sensore da parete non sarebbe sufficientemente efficace.

CODICE

INF250PCN DISC - Doppia tecnologia da soffitto SICURIT copertura 10m 12Vcc

CARATTERISTICHE

Copertura	max 10 metri
Alimentazione	da 10 a 16 Vcc
Assorbimento	15mA
Uscita relè	NC
Led	1 Led per il WALK-TEST
Contaimpuls	1 o 2 selezionabili
Temperatura d'esercizio	da -10° a 50°C
Dimensioni (d x h)	110 x 40 mm

Sensori a doppia tecnologia

I sensori antifurto per la casa **INF15AA** e **INF15ACCPET** sono rivelatori volumetrici antintrusione a doppia tecnologia Microonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP). Destinato ad installazioni professionali in ambito civile, si distinguono per le loro importanti caratteristiche quali: AB funzione antiaccecamento sull'Infrarosso, ECO possibilità di spegnimento Microonda a locale occupato. Anche in versione immune agli animali.

CARATTERISTICHE


Portata	15m - 90°
AND	Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione
AB	Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso
ECO	Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda a locale occupato
LED OFF	Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie
MEMO	Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito
Accessori	Snodo in dotazione solo per INF15AA

CODICE

INF15AA	Doppia tecnologia con AND e OR - portata 15 m - 90° con snodo 12Vcc - con spegnimento microonda a locale occupato
INF15ACCPET	Doppia tecnologia PET IMMUNE - portata 15 m - 90° - 12Vcc con spegnimento microonda a locale occupato



INF15AA



Sensori volumetrici

Doppia Tecnologia

ANTIMASKING



INF18AM



Rivelatori volumetrici a doppia tecnologia composti da una sezione a **Microonde (MW)** e una **sezione ad Infrarosso Passivo (PIR)**. Destinati ad installazioni altamente professionali, si distinguono per il suo sistema GLAS (Global Antimasking SYSTEM) – abbinamento tra l'Antimascheramento sulla Microonda, Antimascheramento Attivo sull'Infrarosso, e sistema ABP1 / ABP2, (antioccultamento dell'intruso) - che rende i sensori insabotabili. Il Set di Resistenze DEOL di fine linea e la possibilità di alloggiare due diversi snodi ne esaltano la flessibilità installativa. Progettati per applicazioni in **siti ad alto rischio di sabotaggio** con uso di vernici e lacche spray, mascheramenti meccanici del rilevatore, tentativi di occultamento dell'intruso.

- ▶ ANTIMASCHERAMENTO INFRAROSSO solo per INF18AM
- ▶ ANTIMASCHERAMENTO MICROONDA
- ▶ ABP1 / ABP2: Antiaccecamento dell'infrarosso, con due opzioni per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso
- ▶ Resistenze di fine linea selezionabili
- ▶ PORTATA: 18 metri o 15 metri in base al modello
- ▶ Funzionamento AND-OR
- ▶ ECO: Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda
- ▶ LED OFF: Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie

CODICE

INF18AM	Doppia tecnologia ANTIMASKING su MW e attiva sull'infrarosso passivo - funzione AND e OR portata 18 m - 12Vcc spegnimento microonda a locale occupato
INF15AM	Doppia tecnologia ANTIMASKING solo su microonda con funzione AND e OR portata 15 m 90° - 12Vcc spegnimento microonda a locale occupato

ACCESSORI

INFST	Staffa con snodo per INF18AM e INF15AM
-------	--

CARATTERISTICHE

Tipologia sensore	PIR digitale + microonda
Copertura	18/15 metri / 90° in base al modello
Fasci	Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	20mA
Uscita relè	Opto relè per lunga vita e basso consumo
Contafasci	1 o 2 selezionabili
Funzionamento	AND-OR selezionabile Sensibilità selezionabile su due livelli
Sistema Antimasking	Selezionabile su microonda e infrarosso per INF18AM - solo microonda per INF15AM
Dimensioni (b x h x p)	108 x 64 x 46 mm
Montaggio	ad angolo, parete, snodo

Tower 12

Doppia Tecnologia a specchio lunga portata Antimasking



INF12AM



**PROTEZIONE
FINO a 500m²**

Tecnologia di rilevazione al **massimo livello Grado 3** per la nuova linea di sensori VISONIC serie TOWER, doppia tecnologia con portata 25 m / 90° oppure con lente accessorio inclusa, 25 m / 5° (tenda).

Frutto della ricerca e dell'esperienza pluriennale dei laboratori VISONIC che hanno messo a punto un prodotto appositamente pensato per la **protezione di vaste aree commerciali e industriali**, in cui sono richieste elevate capacità di rilevazione, resistenza contro atti vandalici e minima suscettibilità ai falsi allarmi. Si tratta di un sensore con lente a specchio che fornisce una soluzione completa alle sfide tecnologiche del mercato, assicurando una capacità di rilevazione di Grado 3, con infrarosso attivo ANTIMASKING al top della gamma.

L'ampia copertura assicura una protezione completa su ampie superfici quali magazzini, musei, scuole, università, ecc. La novità tecnologica implementata si chiama **Obsidian Black Mirror™ technology**, esclusivo brevetto VISONIC che offre una sensibilità di rilevazione notevolmente superiore ed una protezione estrema alle luci bianche. La **tecnologia a specchio** è ampiamente riconosciuta per l'eccellente capacità di rilevazione e VISONIC la migliora ulteriormente, elevandone il grado di sensibilità e abbassando considerevolmente la casistica di falsi allarmi.

Duraturo, resistente agli impatti ed immune dai disturbi provocati da luci bianche, grazie ad un altro brevetto esclusivo denominato V-Slot™ garantisce una protezione estrema contro atti vandalici e tentativi di mascheramento del sensore. Conforme allo standard EN 50131-2, Grado 3.

CODICE

INF12AM	TOWER 12® - Doppia tecnologia a specchio ANTIMASKING, portata 25x30 m apertura 90° - 12 Vcc
INF12LFS	Lente fascio stretto per INF12AM

CARATTERISTICHE

Tipologia sensore	Infrarosso + microonda
Copertura	25x30 m (90°) oppure 25 mt a tenda (5°) con lente opzionale
Fasci	Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Alimentazione	da 8 a 16 Vcc
Assorbimento	circa 15mA a 12Vcc
Contatto allarme	100mA / 30Vcc
Contatto tamper	50mA / 30Vcc
Contatore eventi	selezionabili, 1 o 2 eventi di movimento
Compensazione della temperatura	bi-direzionale digitale
Sistema Antimasking	SI
Immune agli animali	SI - mascherando i fasci inferiori
Dimensioni (b x h x p)	77 x 160 x 47 mm
Grado di protezione in esterno	IP55
Conformità	EN 50131-2, Grado 3


Sensori volumetrici

Doppia Tecnologia

NEXT®DUO



NEXT DUO

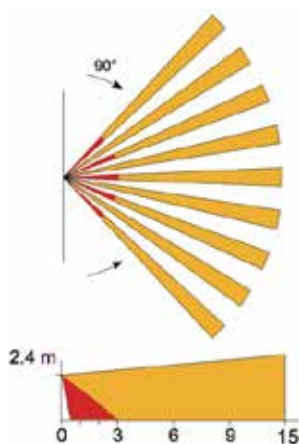

I sensori della serie NEXT®DUO sono la **versione a doppia tecnologia, anche Antimasking.**

Sono dotati di lenti a forma circolare con nove sezioni cilindriche che costituiscono 10 tende impenetrabili.

I fasci antistrisciamento multipli migliorano la rilevazione sotto al sensore. Copertura a Tenda multipla grazie al sistema ottico 3D (Brevettato) che migliora nettamente la sensibilità di rilevazione e l'immunità contro i falsi allarmi. Protezione da interferenze dovute a luce bianca. Affidabilità superiore grazie all'uso di Relè a Stato Solido e alla tecnologia FUZZY LOGIC.

- ▶ Sensori di movimento digitali doppia tecnologia
- ▶ Anche in versione con Antimasking
- ▶ Lente cilindrica con analisi digitale del segnale
- ▶ Conformi alle norme Europee EN50131-2
- ▶ Disponibili in versione IMMUNE AGLI ANIMALI fino a 28Kg

CODICE

INF3000PL	NEXT DUO - Sensore doppia tecnologia VISONIC portata 15x15 m apertura 90° - 12Vcc
INF3985PL	NEXT DUO - Sensore doppia tecnologia VISONIC portata 15x15 m 90° - 12Vcc - immune agli animali
INF3000AM	NEXT DUO - Sensore doppia tecnologia VISONIC portata 15x15 m apertura 90° - 12Vcc - con funzione ANTIMASKING

ACCESSORI

IRPSN	Snodo con blocco per infrarossi serie VISONIC
IRPSN3	Staffa per montaggio a soffitto compreso snodo IRPSN

CARATTERISTICHE

Tipologia sensore	PIR digitale + microonda per i doppia tecnologia
Copertura	15 metri / 90°
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	20mA
Uscita relè	NC
Contafasci	1 o 2 selezionabili
Immunità agli animali	SI - fino a 28 Kg per modelli IRP3985PL e INF3985PL
Sistema Antimasking	SI - per il modello INF3000AM
Dimensioni (b x h x p)	63,5 x 94,5 x 53 mm
Conformità	norme Europee EN50131-2

NEXT® DUO Doppia Tecnologia

Rilevatore doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi (sia per applicazioni verticali che orizzontali).

INF3MINI è il rilevatore doppia tecnologia per la protezione dei varchi, che può essere applicato sia in modalità verticale o orizzontale a seconda delle esigenze; questo consente la protezione di pareti finestrate, sia in ambienti interni che in esterni protetti (porticati, verande, sotto-balconi).

Grazie agli accessori parzializzatori che lo rendono immune agli animali di piccolo taglia, si può passare dalla parzializzazione che si limita a tagliare i fasci bassi dell'infrarosso, fino ad arrivare all'applicazione del parzializzatore a cono, che nella pratica concentra la rilevazione su un mono-fascio orizzontale. La massima portata si ottiene installando il sensore ad un'altezza di 80/100 cm.



Funzione AND

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione	12Vcc +/- 3V
Assorbimento Max	27mA
Assorb. Stand By	15mA
Microonda	24 Ghz
Tempo d'allarme	3 sec
Opto relè	100mA/24V
Tamper	100mA/30V
Temperatura lavoro	-10°C/+55°C
Umidità ambientale	95%
Livello prestazione	EN50131-2-4 Grado 2 , CLASSE III
Dimensioni	87x32x35 mm
Materiale	ABS in color bianco o marrone
Grado di Protezione	IP54


CODICI

INF3MINI	Rivelatore a Doppia Tecnologia a tenda portata 3x3 metri per protezione finestra o portafinestra alimentazione 12 Vcc, colore bianco
INF3MINIM	Rivelatore a Doppia Tecnologia a tenda portata 3x3 metri per protezione finestra o portafinestra alimentazione 12 Vcc, color marrone


VISTA FRONTALE



VISTA DALL'ALTO



VISTA SU VARCO



Sensori volumetrici

Infrarosso Passivo



IRP15



IRP15 è un rivelatore volumetrico antintrusione, destinato ad installazioni in ambito civile, costituito da un sensore Infrarosso Passivo (IRP) con lente di Fresnel. E' stato pensato per tutte le applicazioni che evidenziano difficoltà di installazione di microonde quali problemi di interferenze, caratteristiche ambientali dei locali da proteggere complesse per la rilevazione delle microonde, impossibilità di installazione di microonde per motivi normativi.

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione	12 Vcc
Led off	Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie
Memo	Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito
Angolo di copertura	90°
Sensore di lettura	Infrarosso passivo a doppio elemento, con lente di Fresnel
Portata	15 m
Accessori	Snodo in dotazione

CODICE

IRP15	Infrarosso passivo SICURIT con analisi digitale e snodo portata 15 m 90° alimentazione 12Vcc
--------------	--

Sensore Infrarosso Passivo da incasso



IRP080INC



Il sensore IRP080INC è un sensore a raggi infrarossi passivi adatto all'installazione su supporti porta-frutto di svariate serie civili. Il sensore si presta a tutte quelle installazioni dove si desidera la massima prestazione dal punto di vista tecnico senza dover fare rinunce di tipo estetico.

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione	10.5 ~ 14 Vcc
Assorbimento	a riposo 6.5 mA - max 10 mA
Uscita di allarme	Micro contatto libero da potenziale portata 0.1 A a 70 volt cc max
Impulso di allarme	Contatto aperto per 2 secondi
Sensore di lettura	Piroelettrico con lente di Fresnel
Portata	10 m x 105° 14 raggi su 3 piani
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 50°C
Prestazioni	Come da norme CEI 79.2 1° livello

CODICE

IRP080INC	Infrarosso passivo da incasso portata 8 m apertura 90° disponibile per le diverse marche di frutti da incasso
INF080INC	Doppia tecnologia da incasso portata 8 m apertura 90° disponibile per le diverse marche di frutti da incasso

Doppio Infrarosso Passivo effetto tenda

Può essere montato sia in interno che all'esterno e offre una protezione effetto tenda, per finestre e porte, con allarme selezionabile in AND/OR.

CODICE*


IRP200	Doppio rivelatore passivo ad infrarossi a tenda, protezione max h. 5,0 m x 1,20 m alimentazione 12Vcc - colore bianco
IRP200M	Doppio rivelatore passivo ad infrarossi a tenda, protezione max h. 5,0 m x 1,20 m alimentazione 12Vcc - colore marrone

**Disponibili anche in versione via radio (vedi catalogo Sicurit via radio)*

CARATTERISTICHE

Tipologia sensore	Doppio rivelatore ad infrarosso passivo
Copertura	A tenda max h. 5,0 x 1,20 m
Alimentazione	da 11,5 a 15,5 Vcc
Assorbimento	5mA a Riposo - 10mA in Allarme
Relè allarme	N.C. 1A@30Vcc
Conta impulsi	1 o 2 Impulsi in 2,5 secondi
Zone di rilevazione	4
Tamper anti apertura	Contatto N.C.
Temperatura d'esercizio	Da -20°C a + 50°C.
Grado di protezione	IP54
Dimensioni (b x h x p)	200 x 40 x 30 mm.
Materiale	ABS in color bianco o marrone


**IRP200
IRP200M**

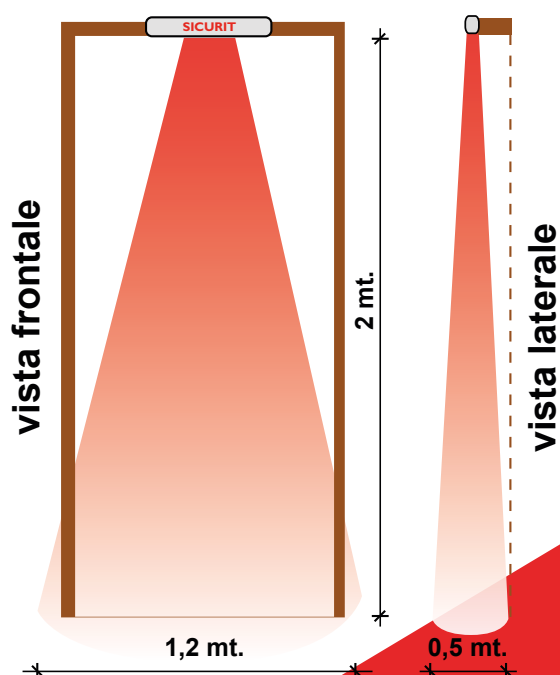

Sensori volumetrici

Infrarosso Passivo

NEXT®

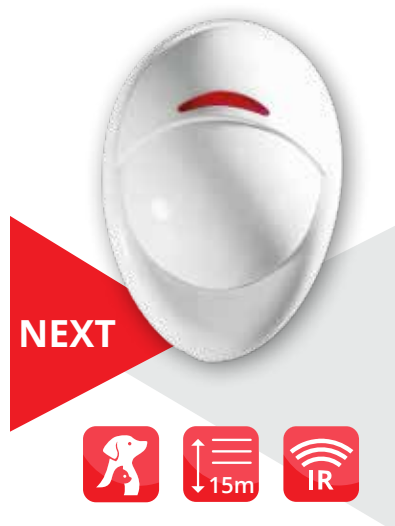


I sensori della serie NEXT® sono la **versione ad infrarosso passivo**. Sono dotati di lenti a forma circolare con nove sezioni cilindriche che costituiscono 10 tende impenetrabili.

I fasci antistrisciamento multipli migliorano la rilevazione sotto al sensore. Copertura a Tenda multipla grazie al sistema ottico 3D (Brevettato) che migliora nettamente la sensibilità di rilevazione e l'immunità contro i falsi allarmi.

Protezione da interferenze dovute a luce bianca. Affidabilità superiore grazie all'uso di Relè a Stato Solido e alla tecnologia FUZZY LOGIC.

- ▶ Sensori di movimento digitali ad infrarosso passivo o
- ▶ Disponibili in versione IMMUNE AGLI ANIMALI fino a 28Kg
- ▶ Lente cilindrica con analisi digitale del segnale
- ▶ Conformi alle norme Europee EN50131-2

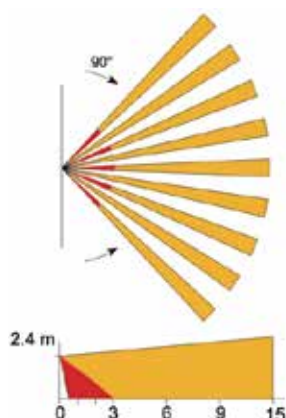

CODICE

IRP3000PL	NEXT® - Sensore infrarosso passivo VISONIC portata 15 m con analisi digitale del segnale e lente cilindrica
IRP3985PL	NEXT® - Sensore infrarosso passivo VISONIC portata 15 m con analisi digitale del segnale e lente cilindrica versione immune agli animali

ACCESSORI

IRPSN	Snodo con blocco per infrarossi serie VISONIC
IRPSN3	Staffa per montaggio a soffitto compreso snodo IRPSN

CARATTERISTICHE

Tipologia sensore	PIR digitale
Copertura	15 metri / 90°
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	20mA
Uscita relè	NC
Contafasci	1 o 2 selezionabili
Immunità agli animali	SI - fino a 28 Kg per modelli IRP3985PL e INF3985PL
Sistema Antimasking	NO
Dimensioni (b x h x p)	63,5 x 94,5 x 53 mm
Conformità	norme Europee EN50131-2

Microfono per caveaux e casseforti


MCR700

Il microfono SICURIT si avvale delle più moderne tecnologie di elaborazione del segnale ed é ideale per la rilevazione di vibrazioni dovute ad attacchi portati con mezzi meccanici e termici quali trapano, carotatrice, lancia termica, ecc.

Elabora i segnali entro una determinata gamma di frequenze ed ampiezza d'onda, evitando in questo modo di generare falsi allarmi tipici di apparecchiature meno sofisticate.

Raggio di copertura 4 m, area protetta 50 mq., su cemento armato o acciaio, per tutti i tipi di utensili; raggio di 7 m, con area di 154 mq. solo con utensili meccanici da scasso. Ideale per la sorveglianza attiva di mezzi forti in genere; casseforti, casse continue, cash dispensers, pareti di caveaux, o camere blindate. Equipaggiato con scudo antiperforazione e con protezione contro attacchi termici. Sensibilità selezionabile. Idoneo per montaggio a vista su superfici, o incassato. Indicazione d'allarme visualizzabile tramite LED.

- ▶ Autodiagnosi completa
- ▶ Logica attiva di attuazione differenziata degli allarmi
- ▶ Dimensioni: 90 x 145 x 56 mm (b x h x p) profondità senza piastra
- ▶ Piastra 62 mm

CODICE	
MCR700	Microfono per cassaforte e cassa continua - 12 Vcc
MCR710	Piastra supplementare per MCR700

Microfono selettivo rottura vetri

Progettato e sviluppato per rilevare la rottura di tutti i tipi di vetro esistenti. Insensibile a rumori esterni in quanto l'allarme viene generato solo quando viene rilevato un suono con la frequenza simile alla rottura del vetro registrato nella memoria del sensore. Questo rilevatore contiene un'esclusiva funzione di antimascheramento progettato per dare un allarme quando il sensore viene coperto.


MCR610

CARATTERISTICHE	
Tipologia sensore	rilevazione a doppia frequenza di rottura vetro
Alimentazione	da 10 a 16 Vcc
Assorbimento	14mA
Uscita allarme	relè NC
Funzione Antimasking	SI
Area di rilevazione	14 m, omni-direzionale
Tipo di vetro	piatto, temperato, laminato e con maglia metallica
Temperatura d'esercizio	da -32° a 60°C
Dimensioni (b x h x p)	88 x 50 x 30 mm

CODICE	
MCR610	Microfono rottura vetri SICURIT con elaborazione digitale del segnale

Avvisatori acustici

Sirene da esterno

COMBISOUND

La sirena SIR4000 per sistemi filari, si caratterizza per l'estetica rinnovata e moderna, la semplicità di installazione e la funzionalità. E' strutturata in 2 parti in modo da fornire una doppia protezione, SIR4000 possiede una copertura in policarbonato e una struttura intermedia metallica, in grado di resistere ad eventuali sabotaggi, è protetta da tamper a doppia azione per lo stacco dal muro e apertura primo coperchio.



SIR4000



SIR3000

CODICE

SIR4000	COMBISOUND - Nuova sirena filare in policarbonato con lampeggiante a LED e funzioni programmabili
SIR4000AS	COMBISOUND - Nuova sirena filare con modulo antischiuma in policarbonato e lampeggiante a LED, funzioni programmabili

CARATTERISTICHE

Comando	Tramite mancanza di alimentazione o ingresso comando
Pressione sonora	104 dB/3 mt
Alimentazione	13,8 Vcc
Assorbimento max	1,0 A
Batteria max alloggiabile	12 V - 2,3 Ah
Temperatura d'esercizio	da -25°C a +55°C
Antiapertura e Antistrappo	SI
Grado di protezione	IP34
Dispositivo antischiuma	di serie su modello SIR4000AS
Dimensioni (b x h x p)	290 x 210 x 95 mm
Colore	bianco
Programmabile	SI

POWERSOUND

La sirena POWERSOUND si caratterizza per l'estetica gradevole e la semplicità di installazione e gestione. Strutturata in 2 parti in modo da fornire una doppia protezione ed è protetta da tamper a doppia azione per lo stacco dal muro e apertura 1° coperchio.

CODICE

SIR3000	POWERSOUND - Sirena autoalimentata in policarbonato con lampeggiante - Alimentazione 12Vcc - colore bianco
----------------	--

CARATTERISTICHE

Comando	Positivo o negativo
Pressione sonora	109 dB/1 mt
Alimentazione	12 Vcc / 2,0 A
Batteria max alloggiabile	12 V - 2,3 Ah
Temperatura d'esercizio	da -25°C a +75°C
Antiapertura e Antistrappo	SI
Dimensioni (b x h x p)	220 x 330 x 100 mm
Colore	bianco

SICURIT

MAXISOUND

Realizzata in lamiera 15/10 AluZinc elettrolitica zincata e verniciata a polvere. Strutturata in 2 parti in modo da fornire una doppia protezione, questa sirena possiede una struttura meccanica in grado di resistere ad eventuali sabotaggi ed è protetta da tamper a doppia azione per lo stacco dal muro e apertura 1° coperchio. Comandata sia con un segnale positivo o con negativo; oppure con comando a due conduttori (mancanza positivo).

CODICE	
SIR2000	MAXISOUND - Sirena in contenitore metallico con lampeggiante (colore bianco)
SIR2000L*	MAXISOUND - Sirena in contenitore metallico con lampeggiante a LED basso assorbimento - Alimentazione 12Vcc - colore bianco
SIR2000F	MAXISOUND - solo contenitore con lampeggiante (colore bianco)
SIR2006	MAXISOUND - Sirena in contenitore metallico con lampeggiante (colore bianco) e modulo a 6 Vcc per collegamento a centrali via radio PowerMax
SIR2006L*	MAXISOUND - Sirena in contenitore metallico con lampeggiante a LED basso assorbimento (colore bianco) e modulo a 6 Vcc per collegamento a centrali via radio PowerMax

ACCESSORI	
SIR196	Modulo sirena per serie SIR2000, SIR2000M e SIR3000
SIR198	Modulo sirena per serie SIR2006

CARATTERISTICHE	
Comando	Positivo o negativo
Pressione sonora	103 dB/1 mt
Alimentazione	12 Vcc / 1,6 A
Batteria max alloggiabile	12 V - 2,3 Ah
Temperatura d'esercizio	da -20°C a +50°C
Antiapertura e Antistrappo	SI
Dimensioni (b x h x p)	200 x 300 x 77 mm
Colore	bianco o metallizzato



*** NUOVI MODELLI
CON LAMPEGGIANTE
A LED**



SIR2000

MIDISOUND



SIR1000

CODICE	
SIR1000	MIDISOUND - Sirena piezo in contenitore policarbonato con lampeggiante alimentazione 12Vcc

CARATTERISTICHE	
Comando	tramite 2 fili con caduta del positivo
Pressione sonora	100 dB/1 mt
Alimentazione e batteria	12 Vcc / 500 mA - batteria 12 V - 2.3 Ah
Temperatura d'esercizio	da -20°C a +50°C

Sirene Elettroniche

Segnalazione acustica e luminosa



SIR070

- ▶ Sirena tipo piezoelettrico
- ▶ Contenitore in ABS
- ▶ Alimentazione 12V
- ▶ Assorbimento 550mA
- ▶ Potenza sonora (a 1m): 108dB
- ▶ Dimensioni: 134 x 94 x 53 mm



SIR068

- ▶ Sirena elettronica ad altissima potenza
- ▶ Contenitore in ABS
- ▶ Alimentazione 12V
- ▶ Assorbimento 25W
- ▶ Potenza sonora (a 1m): 130dB
- ▶ Dimensioni: 115 Ø x 120 mm



SIR077

- ▶ Sirena tipo piezoelettrico
- ▶ Contenitore in ABS
- ▶ Alimentazione 12V
- ▶ Assorbimento 90mA
- ▶ Potenza sonora (a 1m): 98dB
- ▶ Dimensioni: 115 x 54 mm



**FLS112
FLL500**

- ▶ Flash stroboscopico e segnalatore luminoso a led
- ▶ Contenitore plastico stagno
- ▶ Alimentazione 12V
- ▶ Assorbimento 200 / 35mA
- ▶ Calotta color arancione
- ▶ Dimensioni FLS112: 75 Ø x 54 mm
- ▶ Dimensioni FLS500: 58 X 58 x 20 mm

ALIMENTATORI E CAVI



CODICE	
ACE013	Accumulatore 6V - 1,3 Ah - Dimensioni 97 x 25 x 51 mm
ACE113	Accumulatore 12V - 1,3 Ah - Dimensioni 98 x 55 x 48 mm
ACE023	Accumulatore 12V - 2,3 Ah - Dimensioni 178 x 34 x 70 mm
ACE045	Accumulatore 12V - 4,5 Ah - Dimensioni 90 x 100 x 69 mm
ACE070	Accumulatore 12V - 7,0 Ah - Dimensioni 151 x 65 x 94 mm
ACE120 ✓ NOVITÀ	Accumulatore 12V - 12 Ah - Dimensioni 95 x 150 x 95 mm
ACE170	Accumulatore 12V - 17 Ah - Dimensioni 181 x 76 x 167 mm
ACE240	Accumulatore 12V - 24 Ah - Dimensioni 166 x 175 x 125 mm
ACE400	Accumulatore 12V - 40 Ah - Dimensioni 195 x 165 x 170 mm



CODICE	
ALI1000	Contenitore policarbonato per alimentatori e batterie fino a 7Ah
ALI1120	Alimentatore elettronico 220Vca / 13,8Vcc - 1,5A SWITCHING contenitore plastico
ALI1120M	Alimentatore elettronico 220Vca / 13,8Vcc - 1,5A SWITCHING contenitore metallico
ALI1320I	Alimentatore elettronico 220Vca / 13,8Vcc - 3A SWITCHING
ALI1520	Alimentatore elettronico 220Vca / 13,8Vcc - 5A SWITCHING
ALI024N2	Alimentatore "SWITCHING" 60W 27,6Vcc 1,5A + 0,6A
ALI024N4	Alimentatore "SWITCHING" 160W 27,6Vcc 4A + 0,6A
TVUPS1100	Gruppo di continuità UPS 1100Va con batteria da 7A con porta USB e protezione termica ingresso



CODICE	
CV3G004	Cavo antifiamma 4 x 0,22 - CEI-UNI 36762 C-4
CV3G006	Cavo antifiamma 6 x 0,22 - CEI-UNI 36762 C-4
CV3G202	Cavo antifiamma 2 x 0,50 + 2 x 0.22 CEI-UNI 36762 C-4
CV3G204	Cavo antifiamma schermato 2 x 0,50 + 4 x 0.22 CEI-UNI 36762 C-4
CV3G206	Cavo antifiamma schermato 2 x 0,50 + 6 x 0.22 CEI-UNI 36762 C-4
CV3G208	Cavo antifiamma schermato 2 x 0,50 + 8 x 0.22 CEI-UNI 36762 C-4
CV3G202ES	Cavo antifiamma PVC schermato per esterno colore blu 2 x 0,50 + 2 x 0.22 - CEI-UNI 36762 C-4
CV3G204ES	Cavo antifiamma PVC schermato per esterno colore blu 2 x 0,50 + 4 x 0.22 - CEI-UNI 36762 C-4

APPUNTI



SICURIT Alarmitalia si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, indispensabili all'innovazione della produzione e non si assume alcuna garanzia per eventuali errori. Tutti i marchi potrebbero essere marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori e devono essere considerati come tali.



Azienda Certificata



Azienda sostenitrice A.I.P.S.



SEDE Lombardia SICURIT Alarmitalia®

Via Gadames, 91
20151 MILANO - Italy
Tel. 02 380701
Fax 02 3088067
E-mail: info@sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668 - Fax 011 7701675
Commerciale 1: 320 2646898
Commerciale 2: 335 6085670
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale delle industrie, 23
35100 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Fax 049 7808389
Commerciale: 366 2639114
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna
Tel. 051 6354455
Fax 051 6350936
Commerciale: 3455617170
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214
Fax 055 7310215
Commerciale: 333 4405677
E-mail: firenze@sicurit.it

WWW.SICURIT.IT

SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12
60020 Ancona
Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Fax 06 54223060
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania
Tel. 095 7167423
Fax 095 505276
Commerciale: 348 5500157
E-mail: catania@sicurit.it



DISPONIBILE
presso tutti i
Sicurit Point